



2400 Sibiu str.Stefan Cel Mare 193 -Romania

15 l/min	Droșele de placă miniaturizate DN 6	FC - 25
315 bar		

GENERALITATI

Permit varierea debitului de fluid fie în ambele sensuri de curgere (droșele), fie numai într-un singur sens (droșele de cale).

Reglabile manual, cu cap gradat.

Montaj pe placă.

Suprafețele de montaj pe placă conf. ISO 6263.

CARACTERISTICI TEHNICE

GENERALE

Poziția de montaj: indiferentă

Prinderea: pe placă

Sensul de curgere:

Droșelizat: A->B și B->A prin droșel și A->B prin droșel de cale

Liber: B->A prin supapă de sens


Temperatura mediului ambiant : -20°C.....+50°C

Schema funcțională:

droșel



droșel de cale



HIDRAULICE

Presiune nominală : 315 bar

Domeniul de reglare a debitului: 0,5 l/min 15 l/min

Presiunea de deschidere a supapei de ocolire: max. 1 bar

Fluid :

Tipul fluidului : ulei mineral aditivat .

Domeniul de vâcositate : 10 ...500 cSt

Domeniul de temperatură : -20°C.....+70°C

Filtrare: < 25 μm

CURBE CARACTERISTICE

Debitul in functie de cursa de reglare a droselului: $Q=f(s)$ - fig. 1

$\nu = 35 \text{ cSt}$

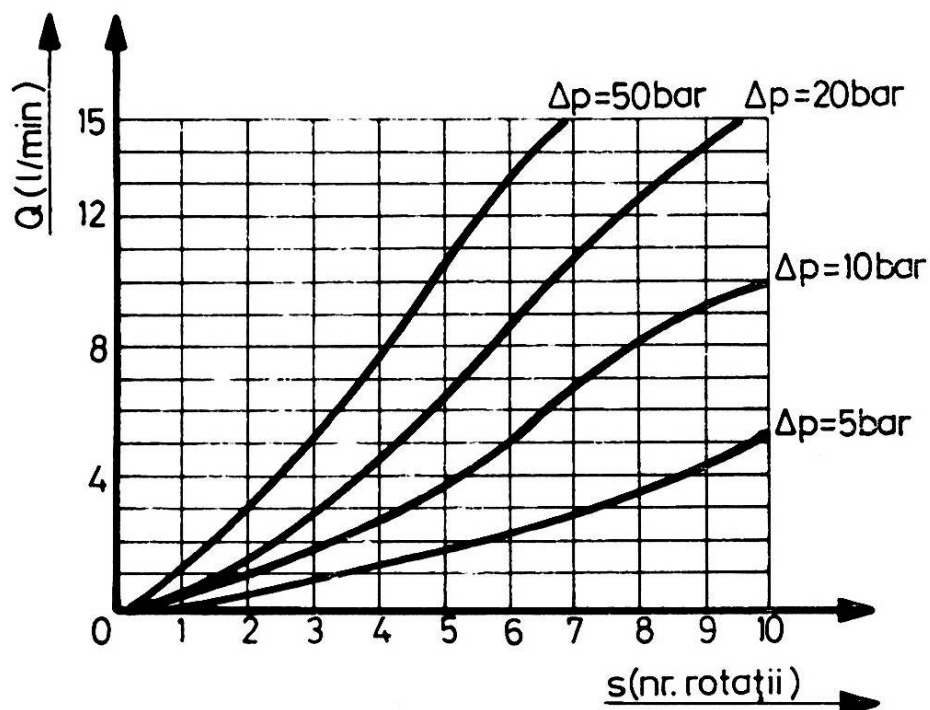


Fig. 1

Caderea de presiune pein supapa de ocolire (B->A) in functie de debit
 $\Delta p = f(Q)$ si prin drosel complet deschis (A->B) - fig.2

$\nu = 35 \text{ cSt}$



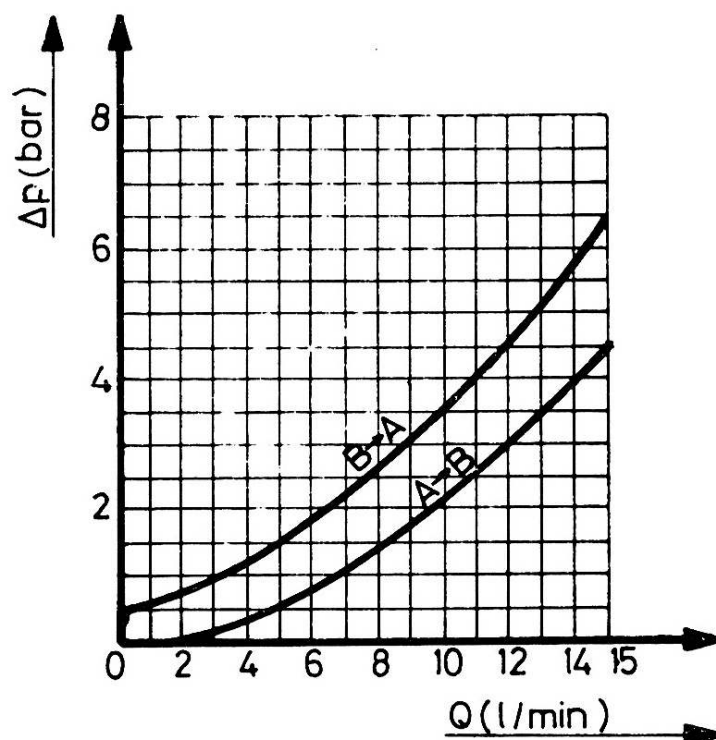


Fig. 2

DIMENSIUNI

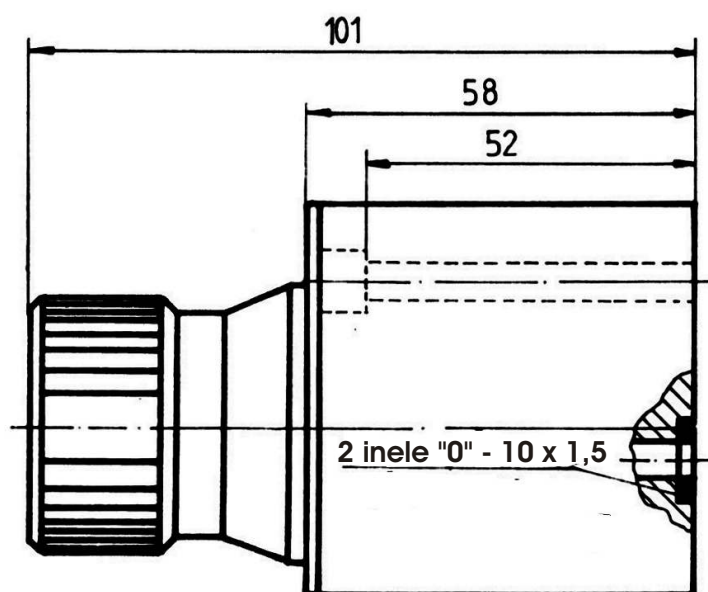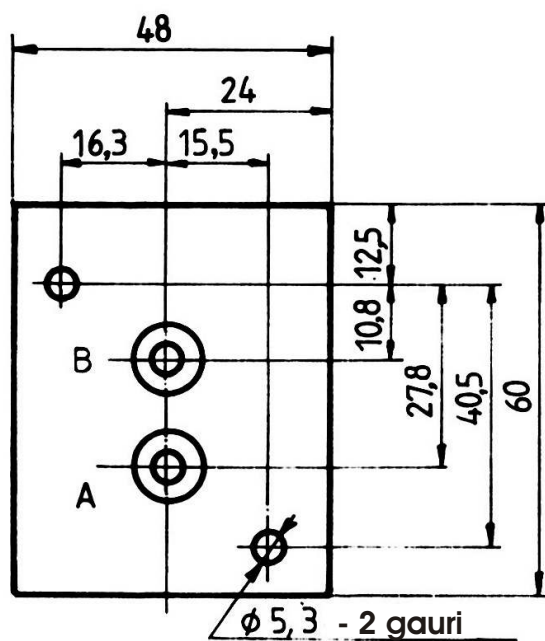

Masa: 1,3 Kg.

PLACI DE BAZA

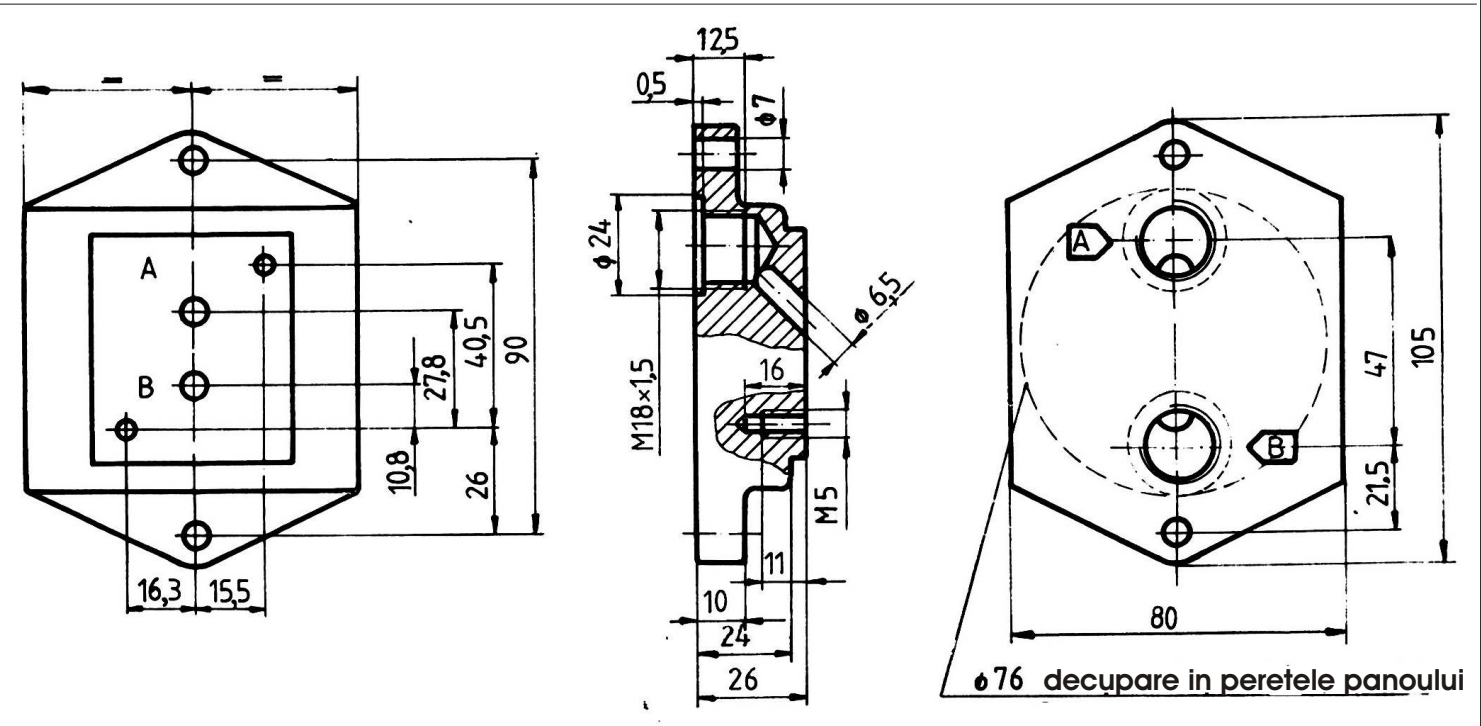


Fig. 4

- 2 suruburi de fixare M 5x60 STAS 5144-80 gr. 10.9. Moment de strângere 0,6^{+0,2} daNm. Se livrează odată cu aparatul.

Cod de comanda PBQ2P6-1

Masa: 0,7 Kg.

COD DE COMANDA

1 2 3 4 - 5 - 6/*

* Pentru varianta climatizata, se adauga la sfarsitul codului /T1 sau T2

1. DR - Rezistentă hidraulică
2. Supapă de ocolire incorporată
 - 1 - cu supapă de ocolire (drosel de cale)
 - 2 - fără supapă de ocolire (drosel)
3. Montaj pe placă
4. 6 - diametru nominal
5. G - reglaj manual, cu cap gradat
6. O - Seria de fabricație