






2400 Sibiu str.Stefan Cel Mare 193 -Romania

80 l/min	Supape de presiune Dn8	FC - 6
315 bar		
GENERALITATI		
Supape de siguranta cu comanda directa		
Reglaj manual local cu roata de mana, cap gradat sau surub cu locas hexagonal.		
Reglaj fix la o valoare predeterminata a presiunii.		
Montaj de traseu sau incorporat.		
CARACTERISTICI TEHNICE		
GENERALE		
Pozitia de montaj : indiferenta		
Sensul de curgere pentru care se regleaza presiunea:conform sagetii marcate pe corp		
Temperatura mediului ambiant : -15°C.....+60°C		
HIDRAULIC		
Presiune nominala : 300 bar		
Presiune pe retur (orificiul T) : max 80 bar		
Fluid :		
Tipul fluidului : ulei mineral aditivat .		
Domeniul de viscozitate : 10 ...400mm ² /s		
Domeniul de temperatura : -25°C.....+80°C		
Filtrare: ≤ 25 um		

SCHEMA FUNCTIONALA

Cod	Simbol	Denumire	Notarea orificiilor
T0		Supape de siguranta	P-intrare T-iesire

CURBE CARACTERISTICE

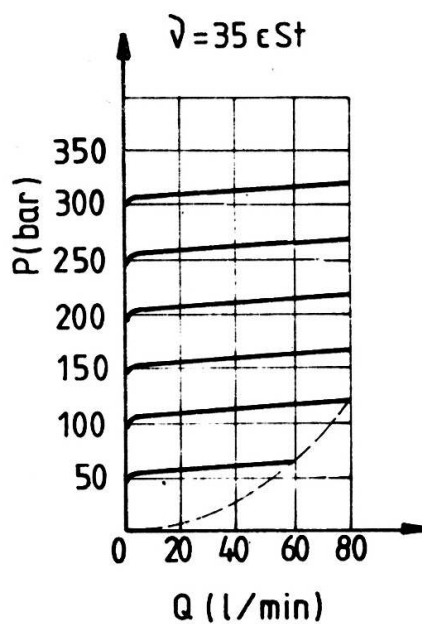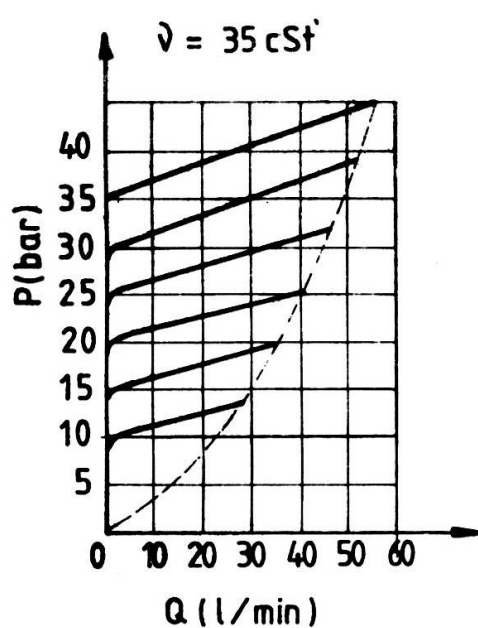


A-presiune minima
de reglaj in functie
de debit

Fig.1


DIMENSIUNI

Supape tip cartus

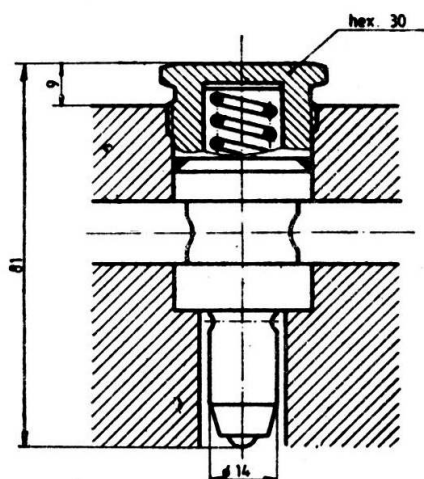


Masa :0,2kg

Fig.2 Supape cu reglaj fix

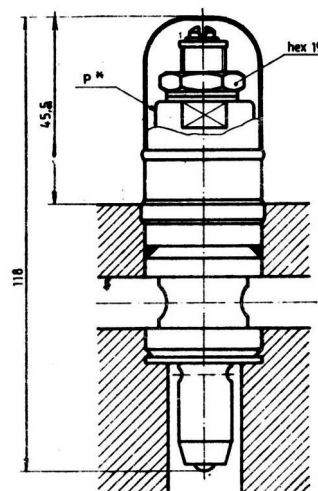

Masa:
0,260kg

Fig.3 Supape reglabile cu surub, cu locas hexagonal (s)

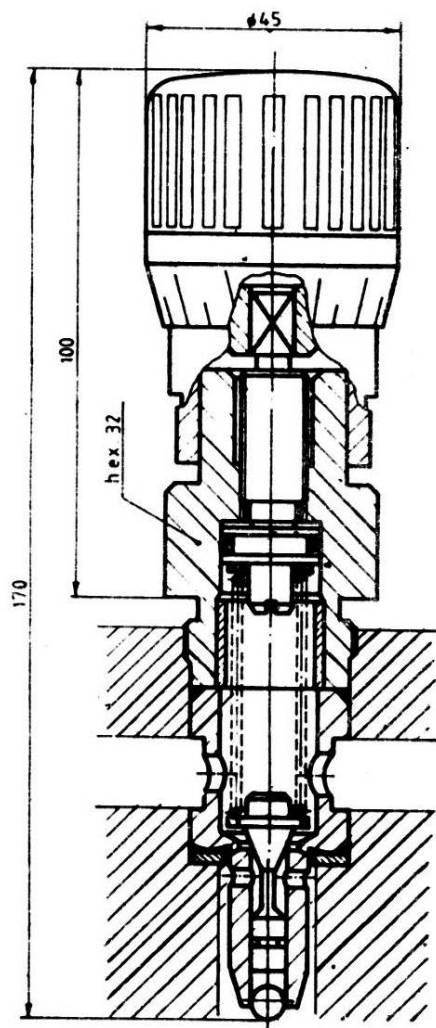

Masa 0,5kg

Fig.4 Supape reglabile cu cap gradat (G)


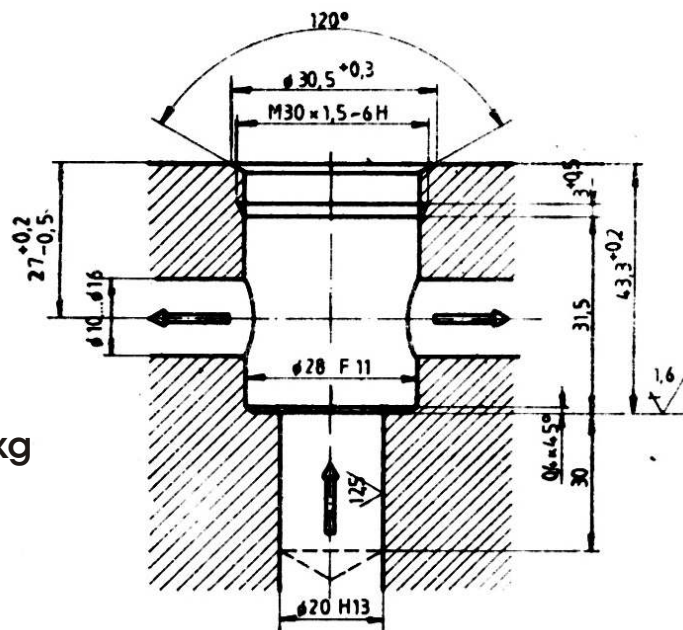



Fig.5 Locas pentru montajul supapei tip cartus

Supape de traseu

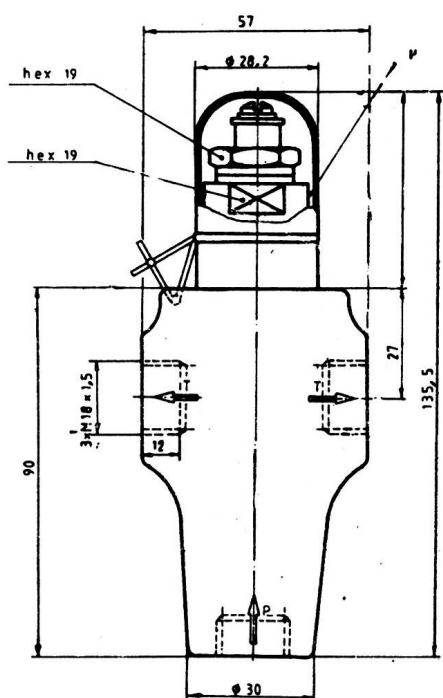

Masa :0,890kg

Fig.6.Supape reglabile ,cu surub cu locas hexagonal (S)

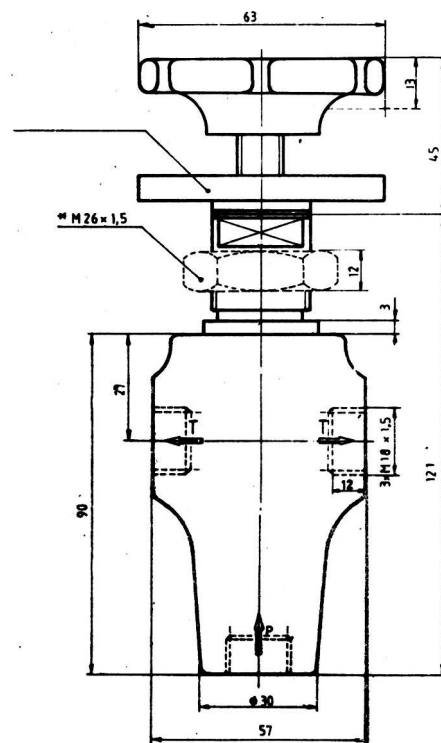

Masa:
0,930kg

Fig.7.Supape reglabile ,cu roata de mana (M)

INDICATII DE MONTAJ

Supapele tip cartus se monteaza in blocuri hidraulice in locasuri conform Fig.5.Momentul de strangere al buchei filetate a supapei va fi de $5 + ^{0.3}$ daNm
Supapele de tip traseu se monteaza prin intermediul racordurilor, pe tevile instalatiei hidraulice utilizand numai unul sau ambele orificii T.Momentul de strangere al racordului in corpul supapei va fi de $5 + ^{0.1}$ daNm

COD DE COMANDA

1.SD-Supapa cu comanda directa

2.K-Tipul de montaj

3.8-Diametru nominal

4.OO-Supapa de siguranta

5.Domeniu de reglaj :

-supape cu reglaj fix

F2 - 15 bar

F3 - 25 bar

F5 - 50 bar

F8 - 80 bar

F10 - 100 bar

F12 - 120 bar

F15 - 150 bar

F18 - 180 bar

F20 - 200 bar

F22 - 220 bar

F25 - 250 bar

F28 - 280 bar

F30 -300 bar

-Supape reglabile

4-15-50 bar

5-15-80 bar

9-50-160 bar

11-50-300 bar

6.Tipul de reglaj

-supape cu reglaj fix -fara litera

-supape reglabile

S -cu surub

G -cu cap gradat

M -cu roata de mana

7.O-seria de fabricatie:

SDK8-00 F2-0

9S-0