














2400 Sibiu str.Stefan Cel Mare 193 -Romania

240 l/min	Supape de presiune Dn10,20,32	Fc -9
315 bar		
GENERALITATI Supape de presiune pilotate cu sau fara supapa de ocolire incorporata. Scheme functionale diverse, conform tabelului 2. Reglaj manual cu roata de mana sau cap gradat cu sau fara asigurare . Suprafete de montaj pe placa conform -ISO 5781		
CARACTERISTICI TEHNICE		
GENERALE Pozitia de montaj : indiferenta Sensul de curgere : B-A pentru supapele de reductie A-B pentru celelalte supape Temperatura mediului ambiant : -20°C.....+50°C		
HIDRAULICE Presiune nominala : 315 bar Presiuni de reglaj, pr: 3...160; 7....315 bar Debit maxim Dn10 60l/min , Dn20 ... 120l/min , Dn32 240l/min Fluid : Tipul fluidului : ulei mineral aditivat . Domeniul de vascozitate : 10 ...500cSt Domeniul de temperatura : -25°C.....+80°C Filtrare: > 25 um		

ELECTRICE

Tipul curentului :	curent continuu(cc)	curent alternativ (CA)
Tensiune :	12V 24V	220V/50Hz
Abaterea admisa a tensiunii :	+10%	
Durata relativa de actionare :	Da100%	
Numar maxim de comutari pe ora :	3600	
Putere absorbita la 20 °C :		
	la anclansare :	35 W 120VA
	la mentinere :	35 W 40 VA
Racordare :	cupla electrica tip steccker , conform ISO 4400	
Protectie :	IP65 ; conform STAS 5325 (DIN 40050)	
Timp de raspuns al distribuitorului de comanda :		
	la anclansare :	20... 60 ms
	la dezanciansare :	10 ... 60ms

Tabel 2

Cod	Simbol	Denumire	DN		
			10	20	32
04		Supapa de siguranta	●	●	●
04U		Supapa de siguranta cu supapa de ocolire	●	●	●
05		Supapa de deconectare	●	●	
06		Supapa de succesiune	●	●	●
06U		Supapa de succesiune cu supapa de ocolire	●	●	
06 ED		Supapa de succesiune cu cuplare electrica	●	●	●
06 EI		Supapa de succesiune cu decuplare electrica	●	●	●
07		Supapa de conectare	●	●	
07 U		Supapa de conectare cu supapa de ocolire	●	●	
16		Supapa de reductie	●	●	●
16 U		Supapa de reductie cu supapa de ocolire	●	●	●

CURBE CARACTERISTICE

Supape de siguranta si succesiune

1.1 Caracteristica presiune debit : $P_r = f(Q)$

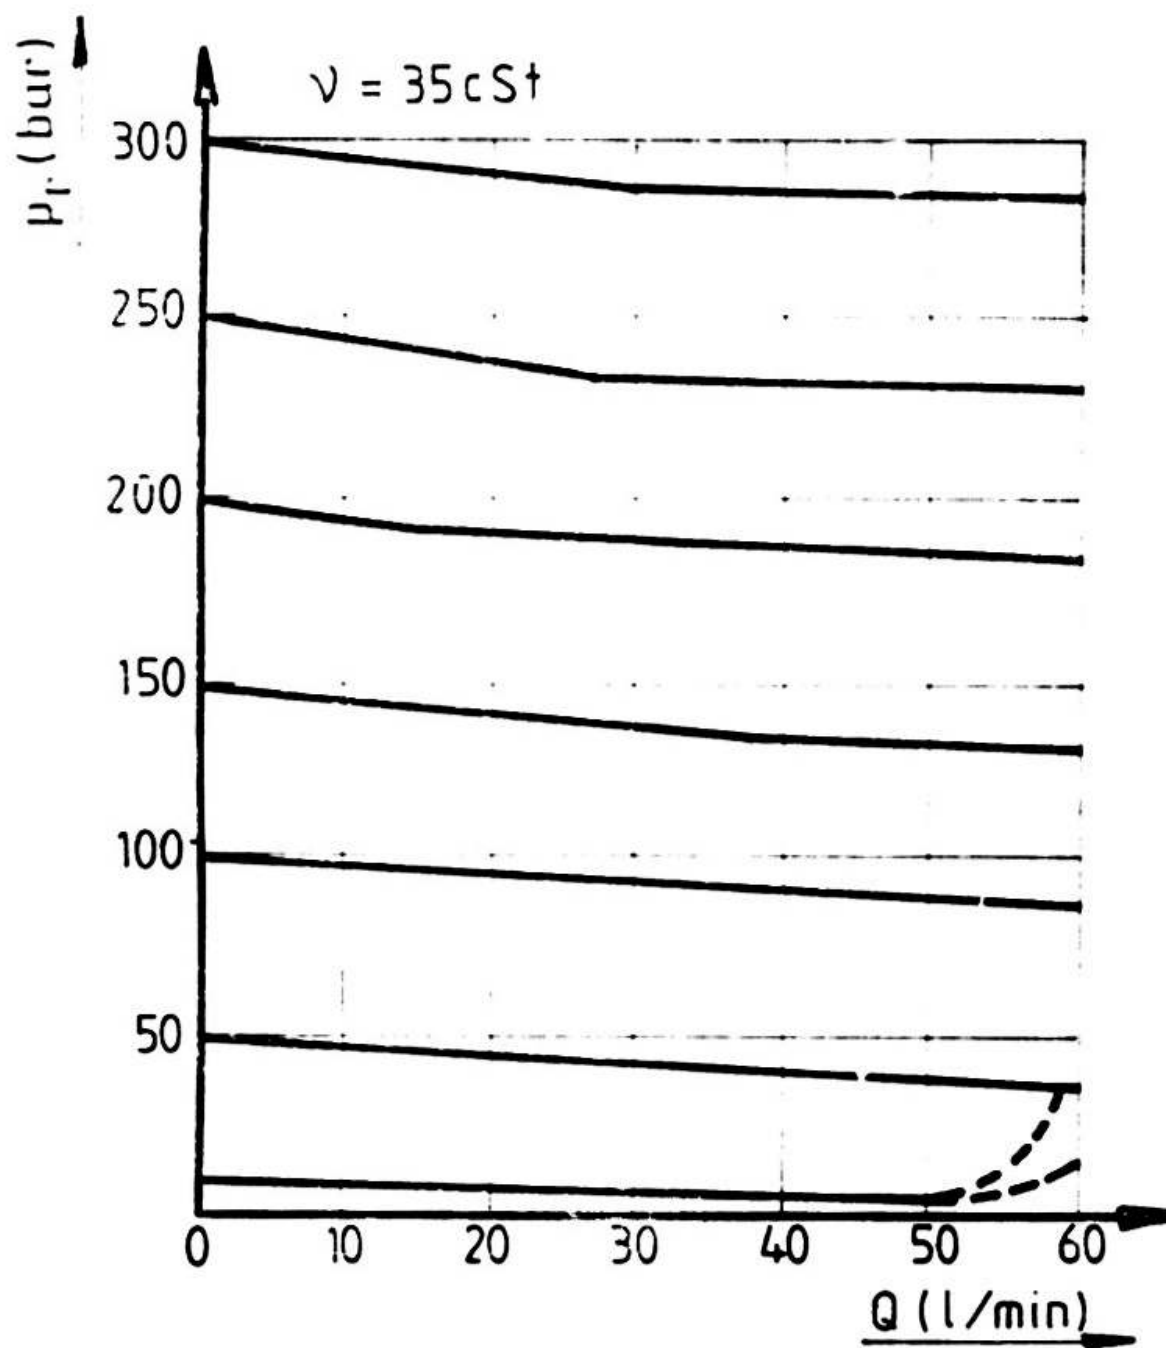


Fig. 1

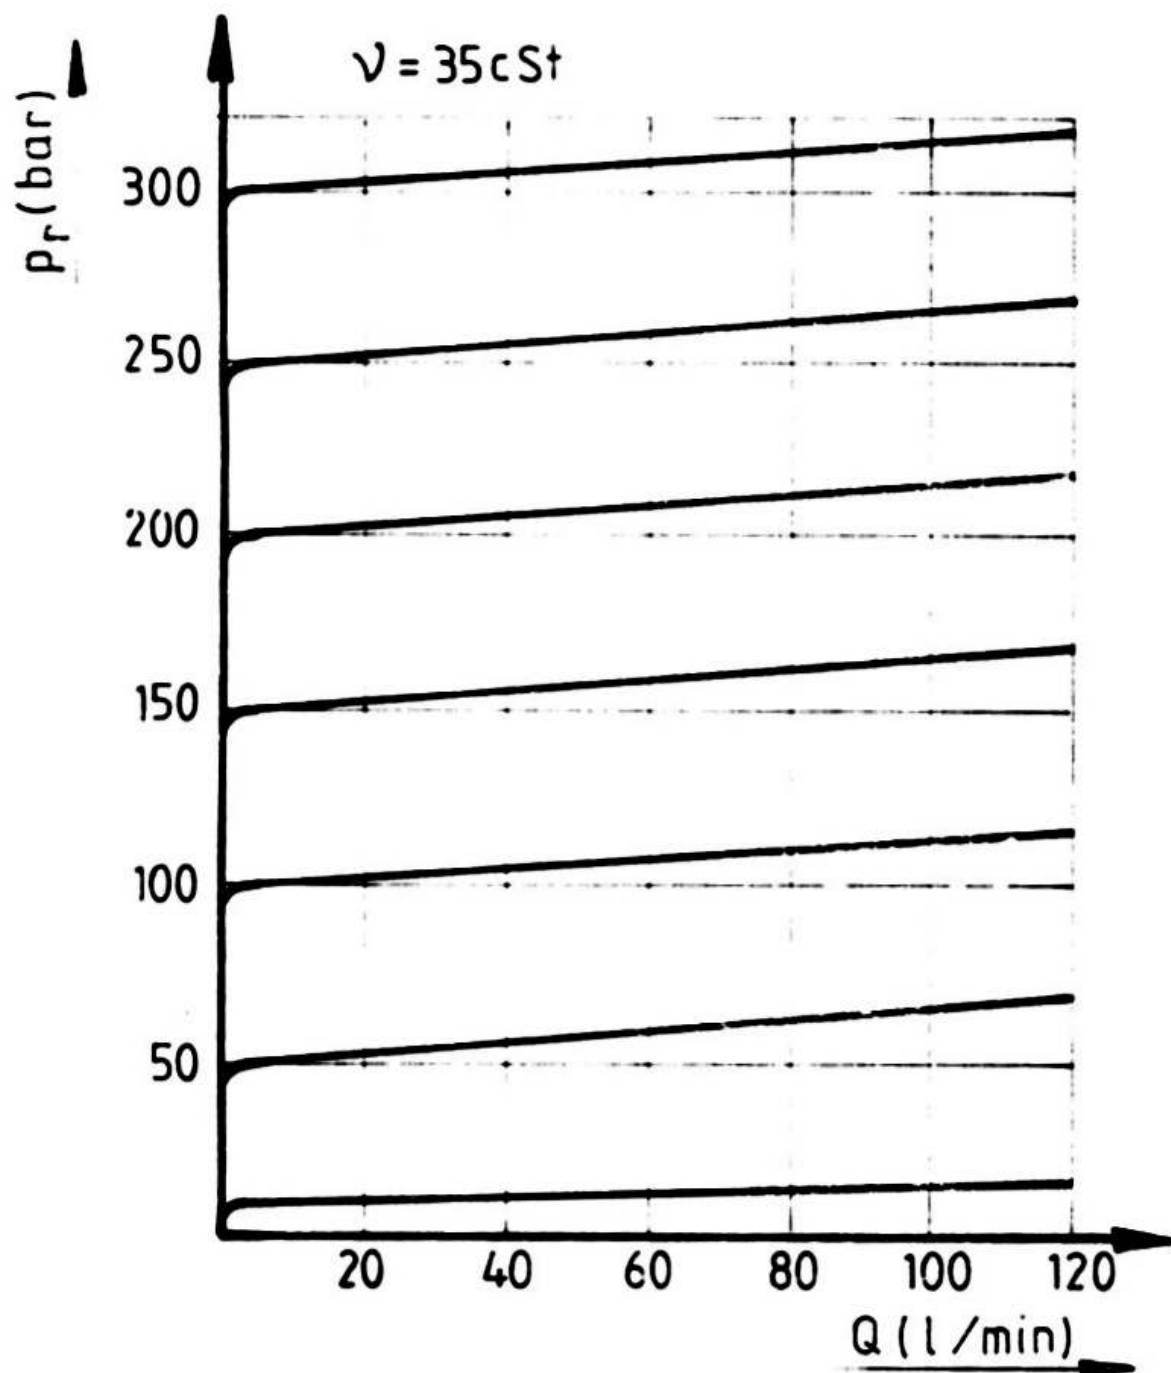


Fig. 2

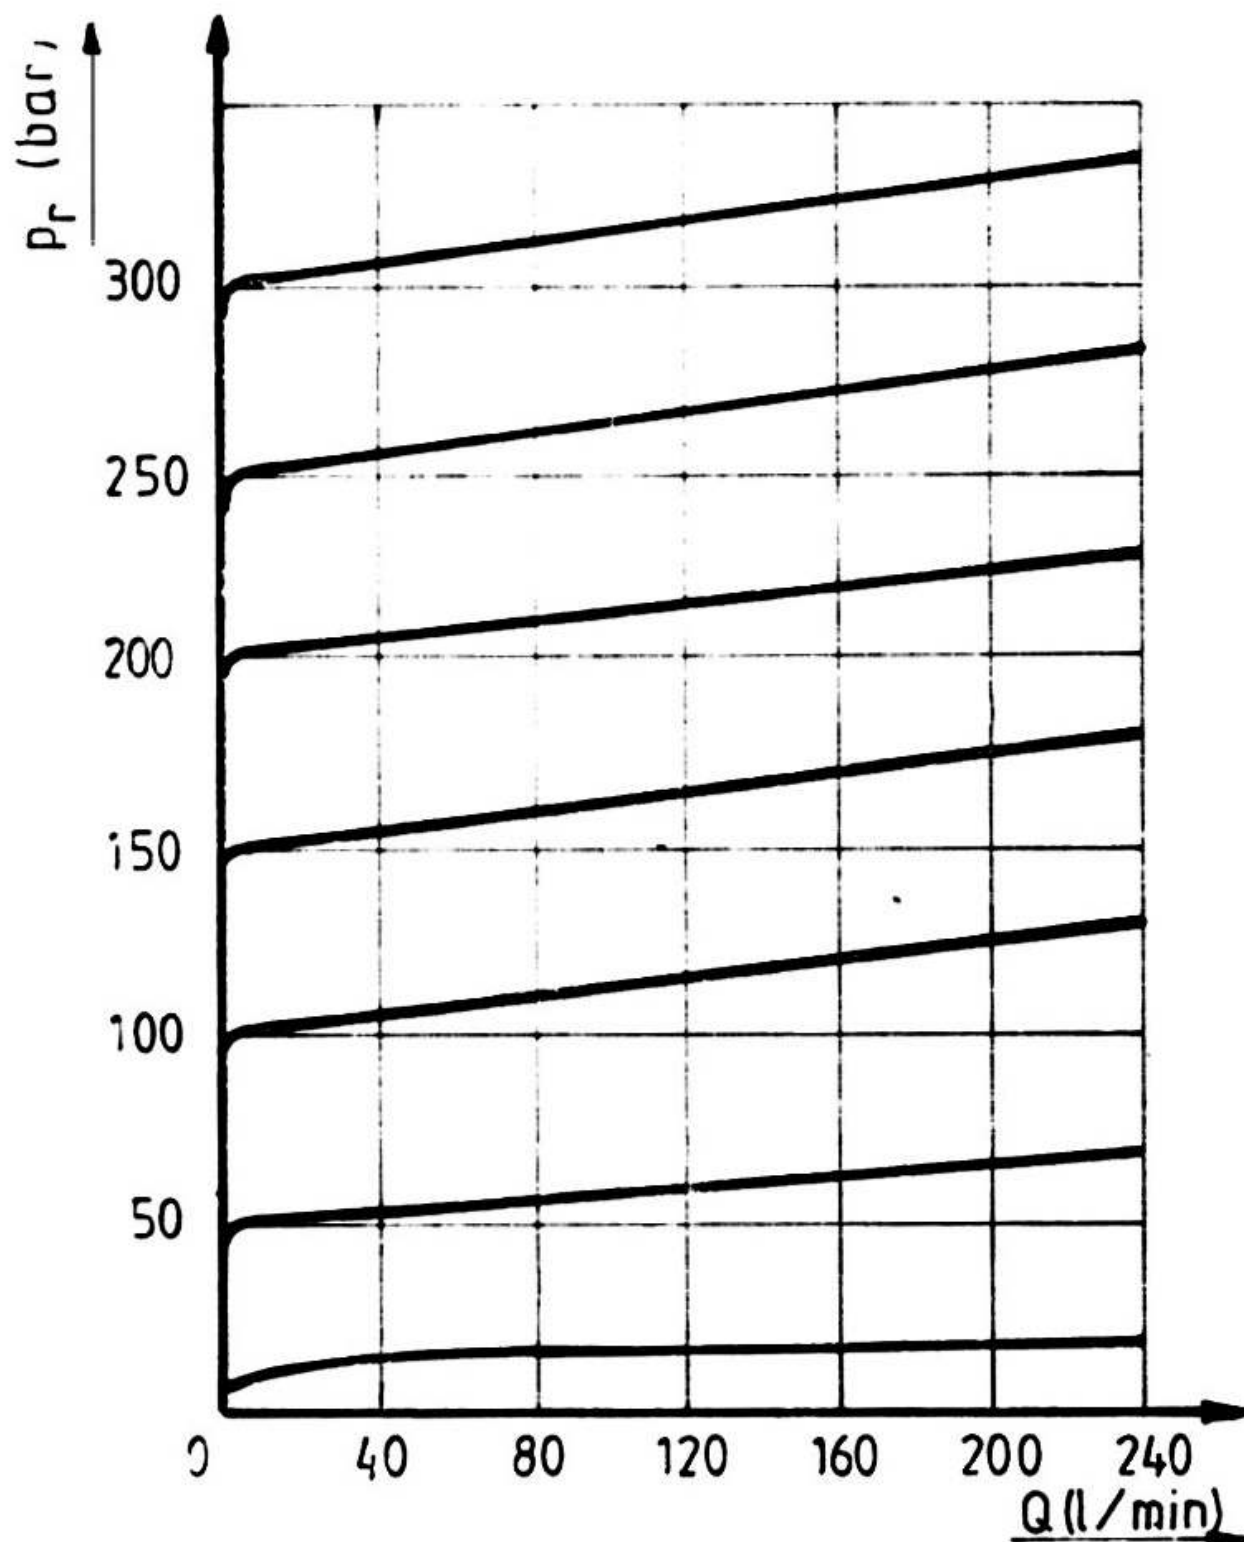


Fig. 3

1.2 Caderea de presiune prin supapa de ocolire $\Delta P_{B-A}=f(Q)$

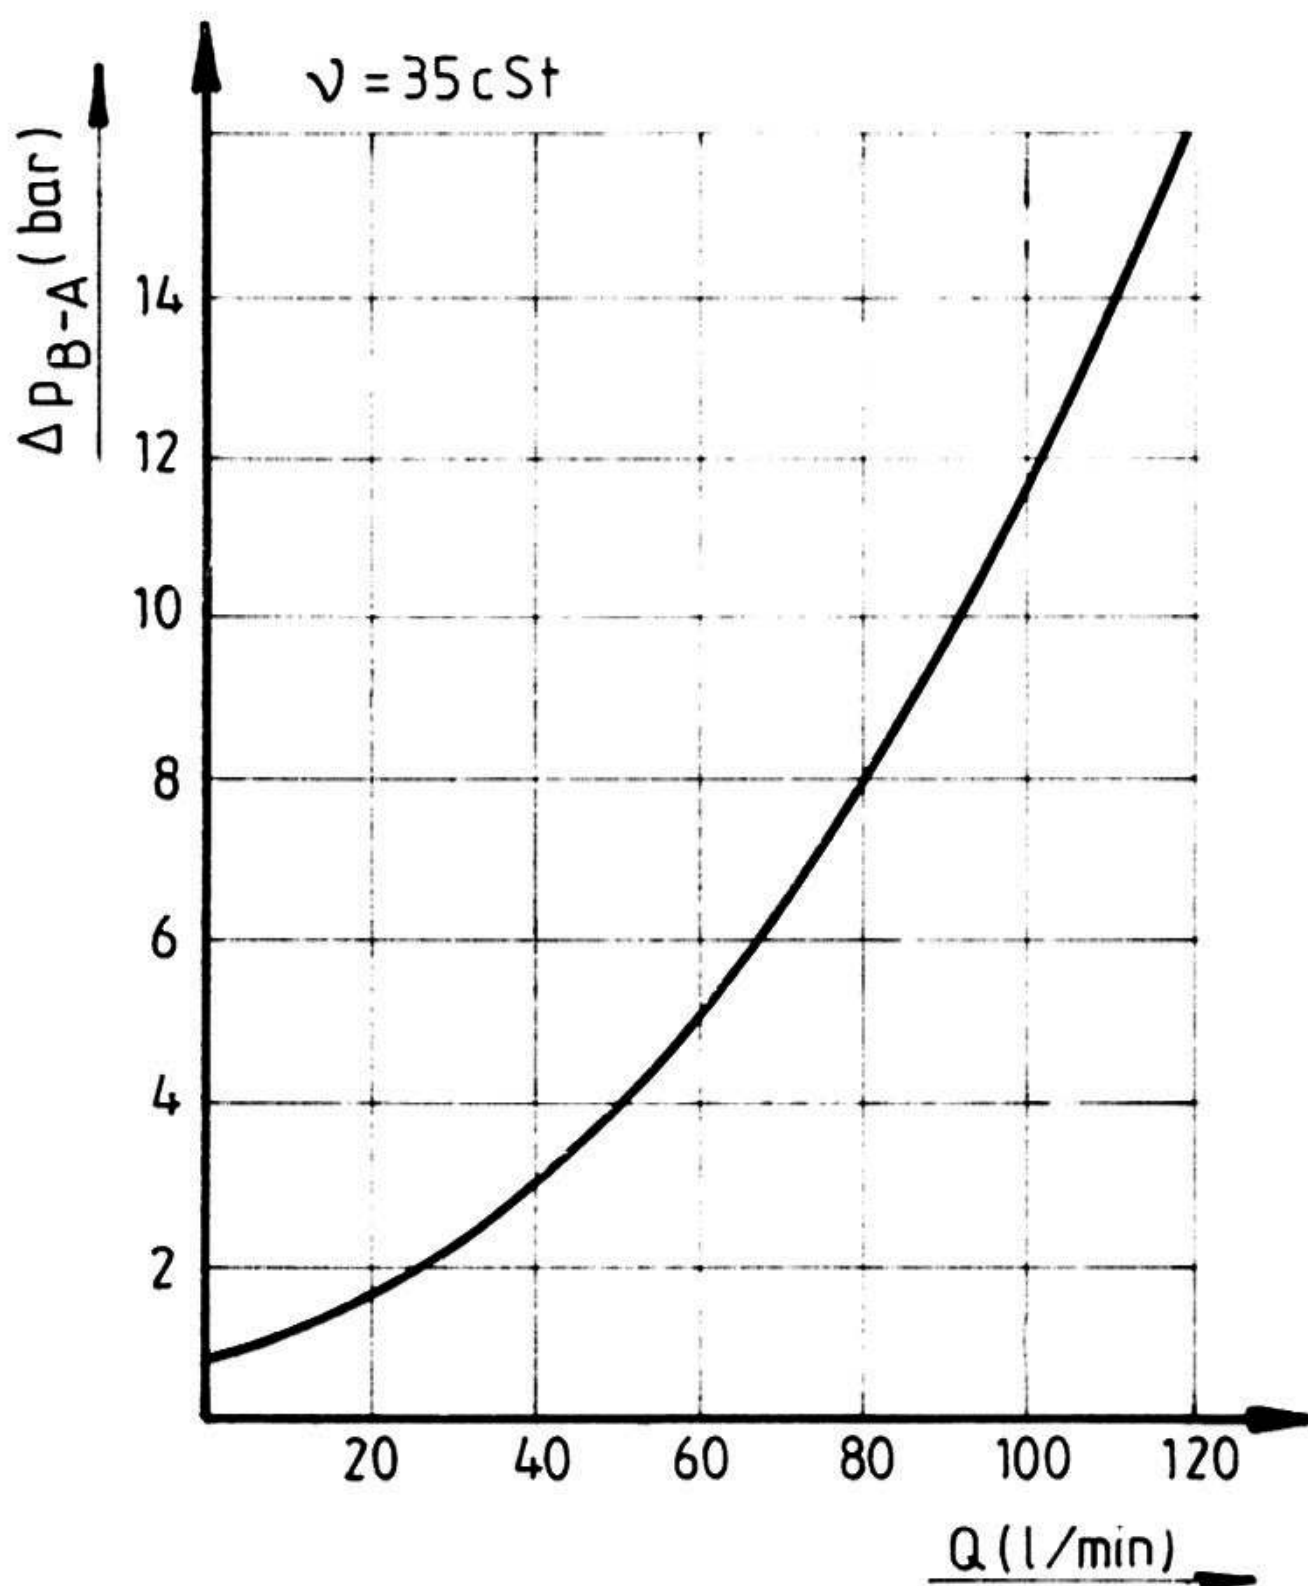


Fig. 4

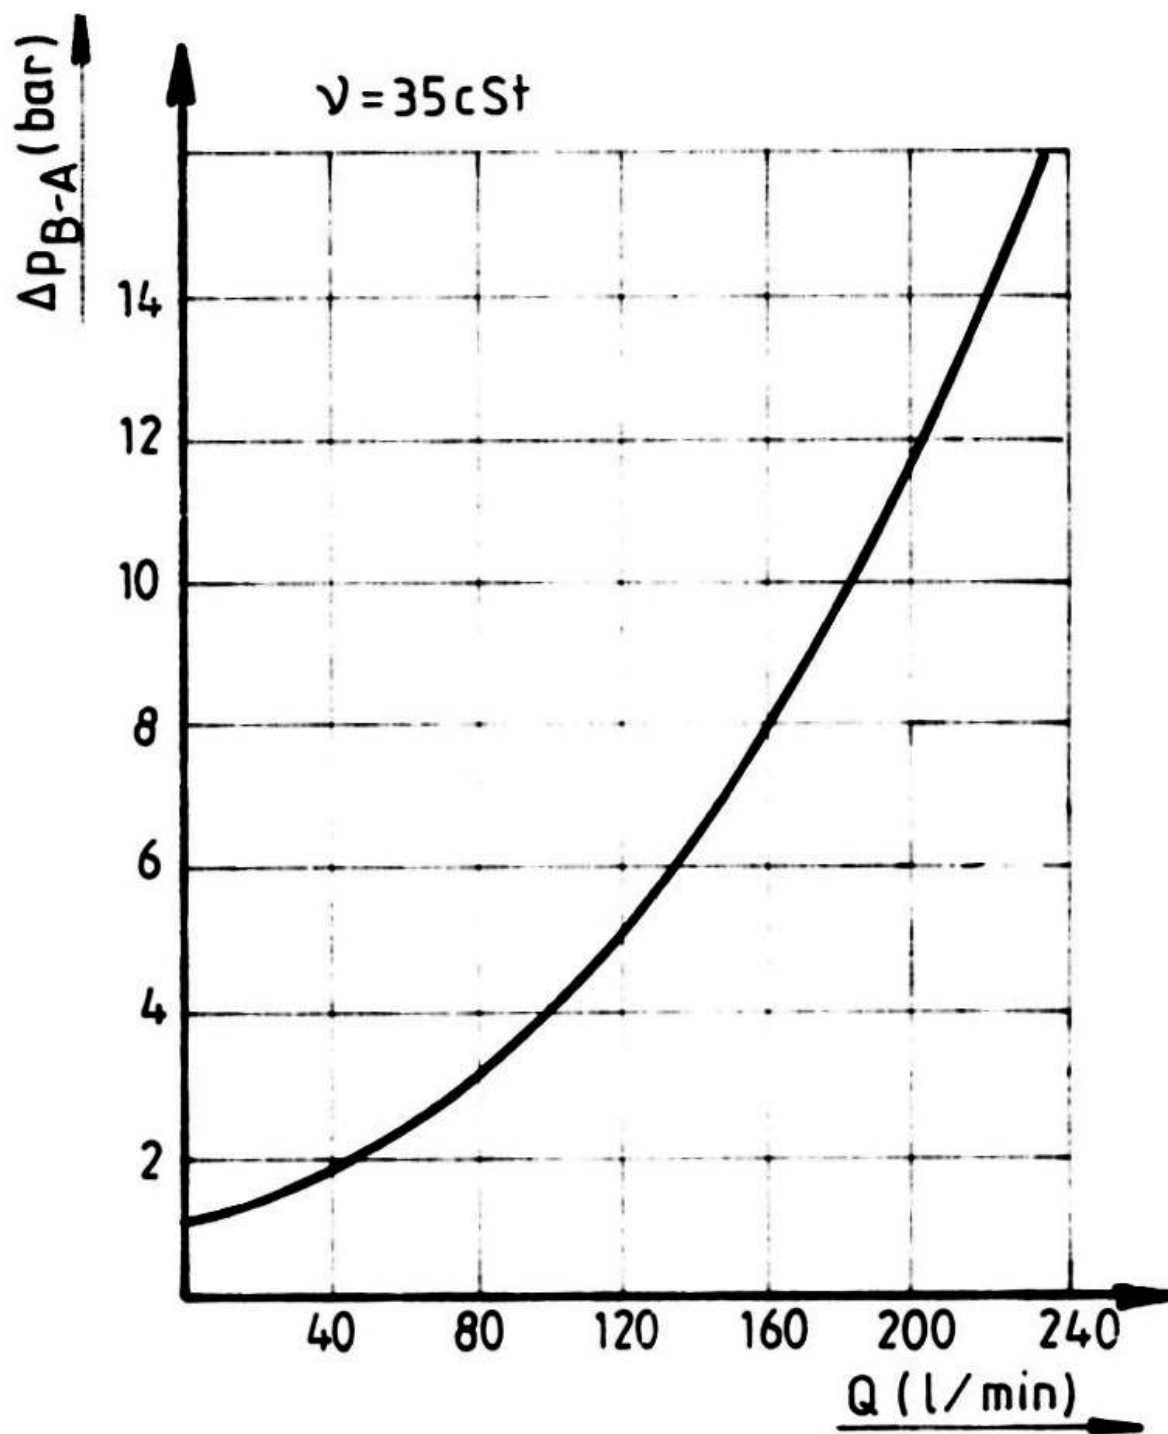


Fig. 5

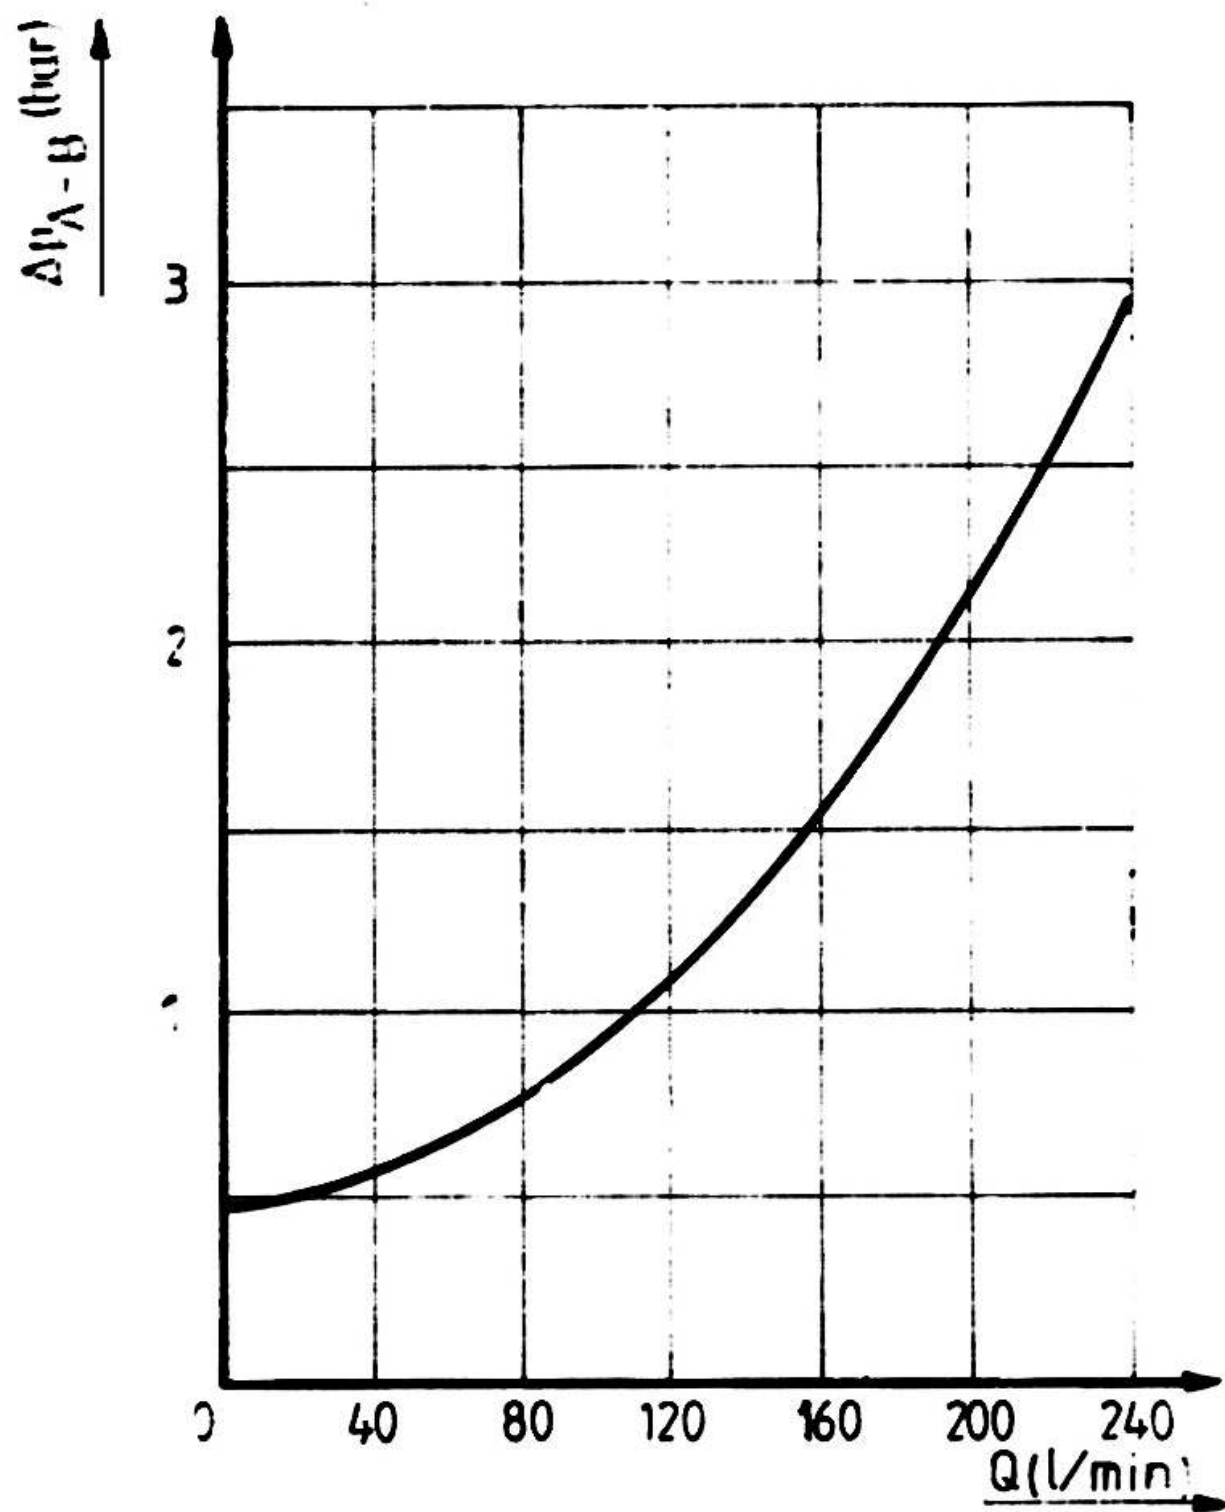


Fig. 6

1.3 Debitul de pilotare in functie de debitul deversat . $Q_p = f(Q)$

1.4 Caderea de presiune in functie de debit $\Delta p_{A-B} = f(Q)$ la supapele 06ED si 06EI , pe pozitia deschisa a distribuitorului de comanda .

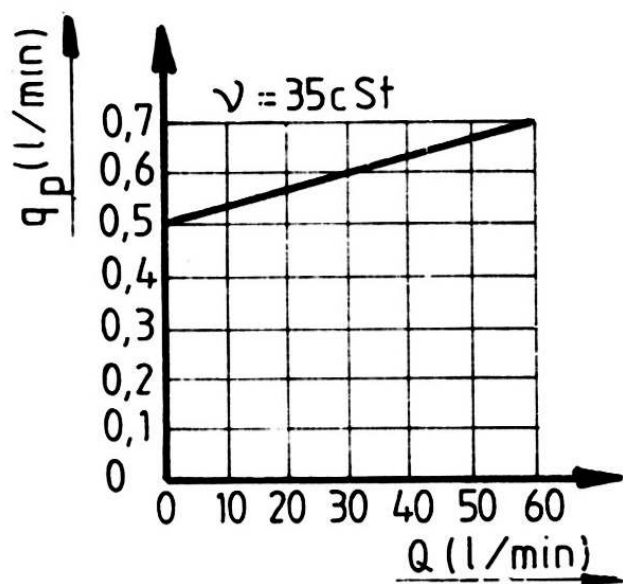


Fig. 7

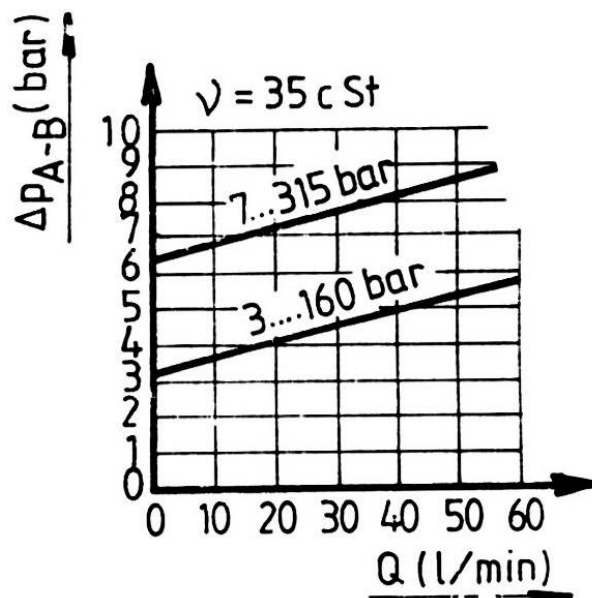


Fig. 10

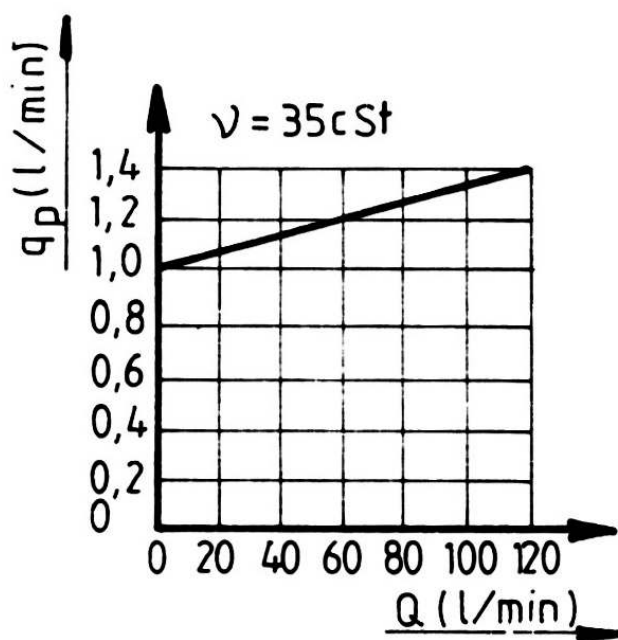


Fig. 8

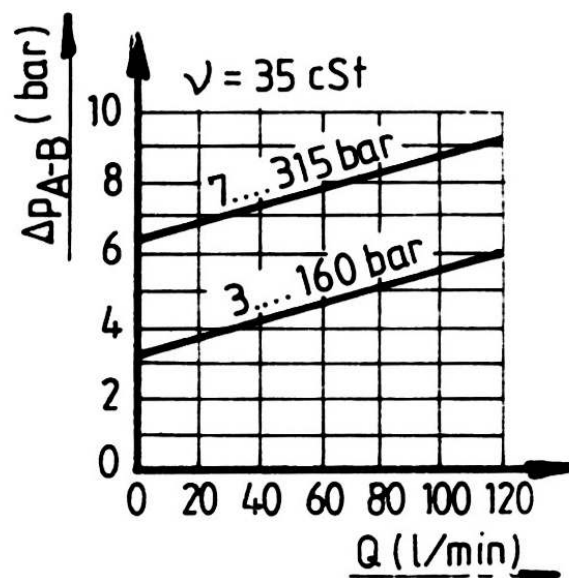


Fig. 11

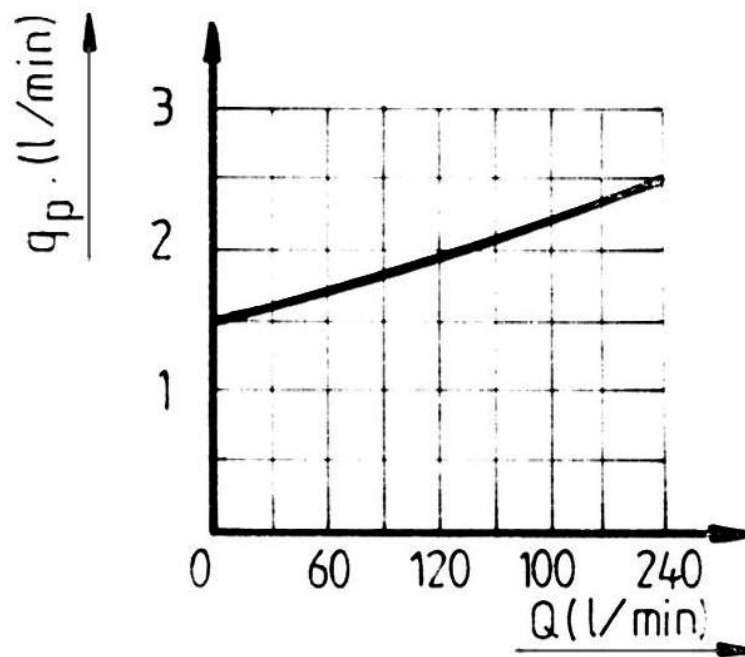


Fig. 9

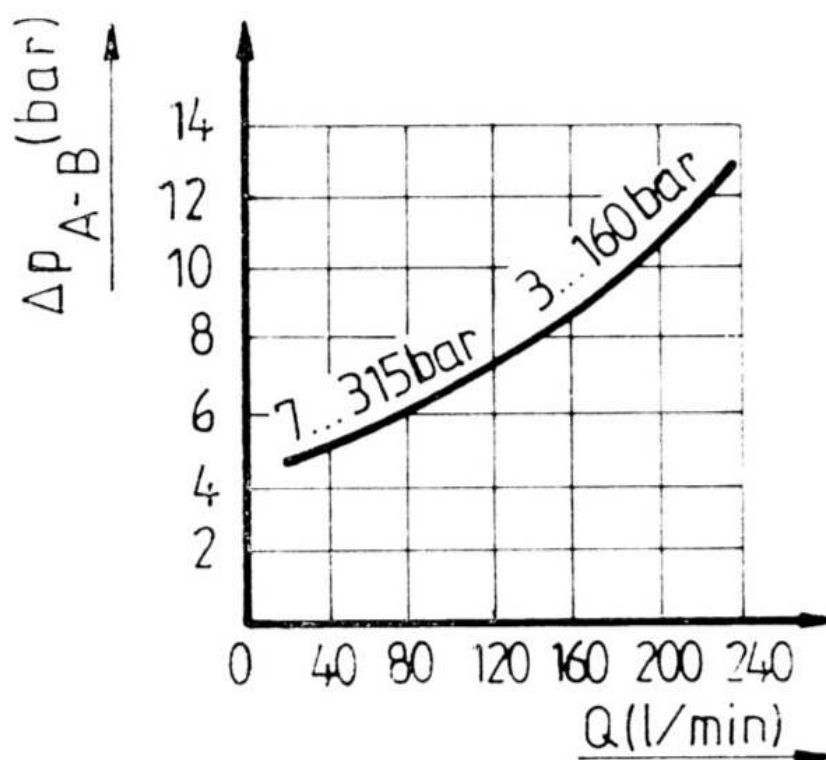


Fig. 12

SUPAPE DE REDUCTIE

2.1 Caracteristica presiune-debit $p_r = f(Q)$

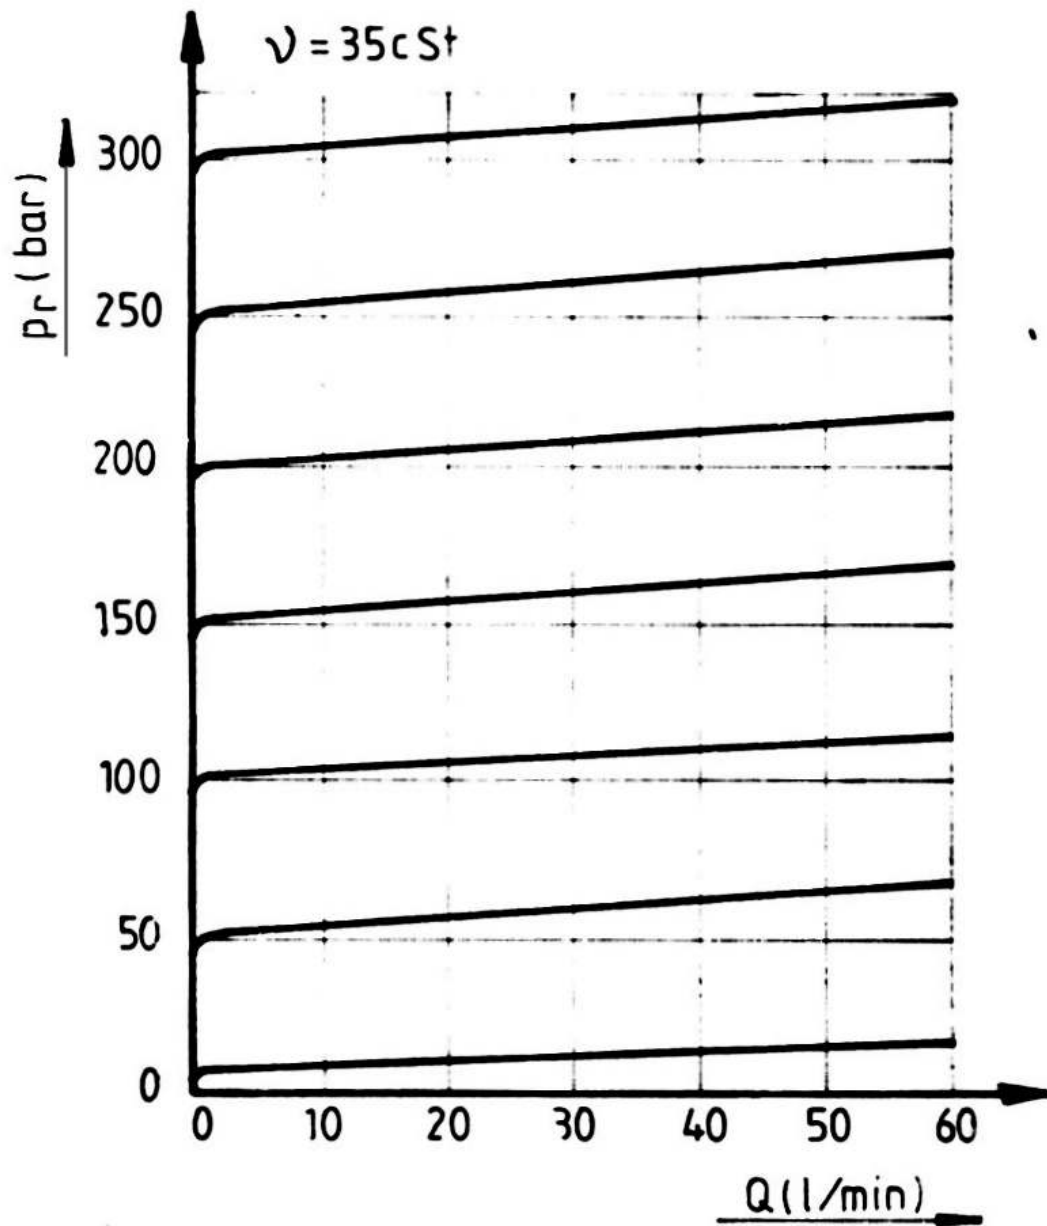


Fig. 13

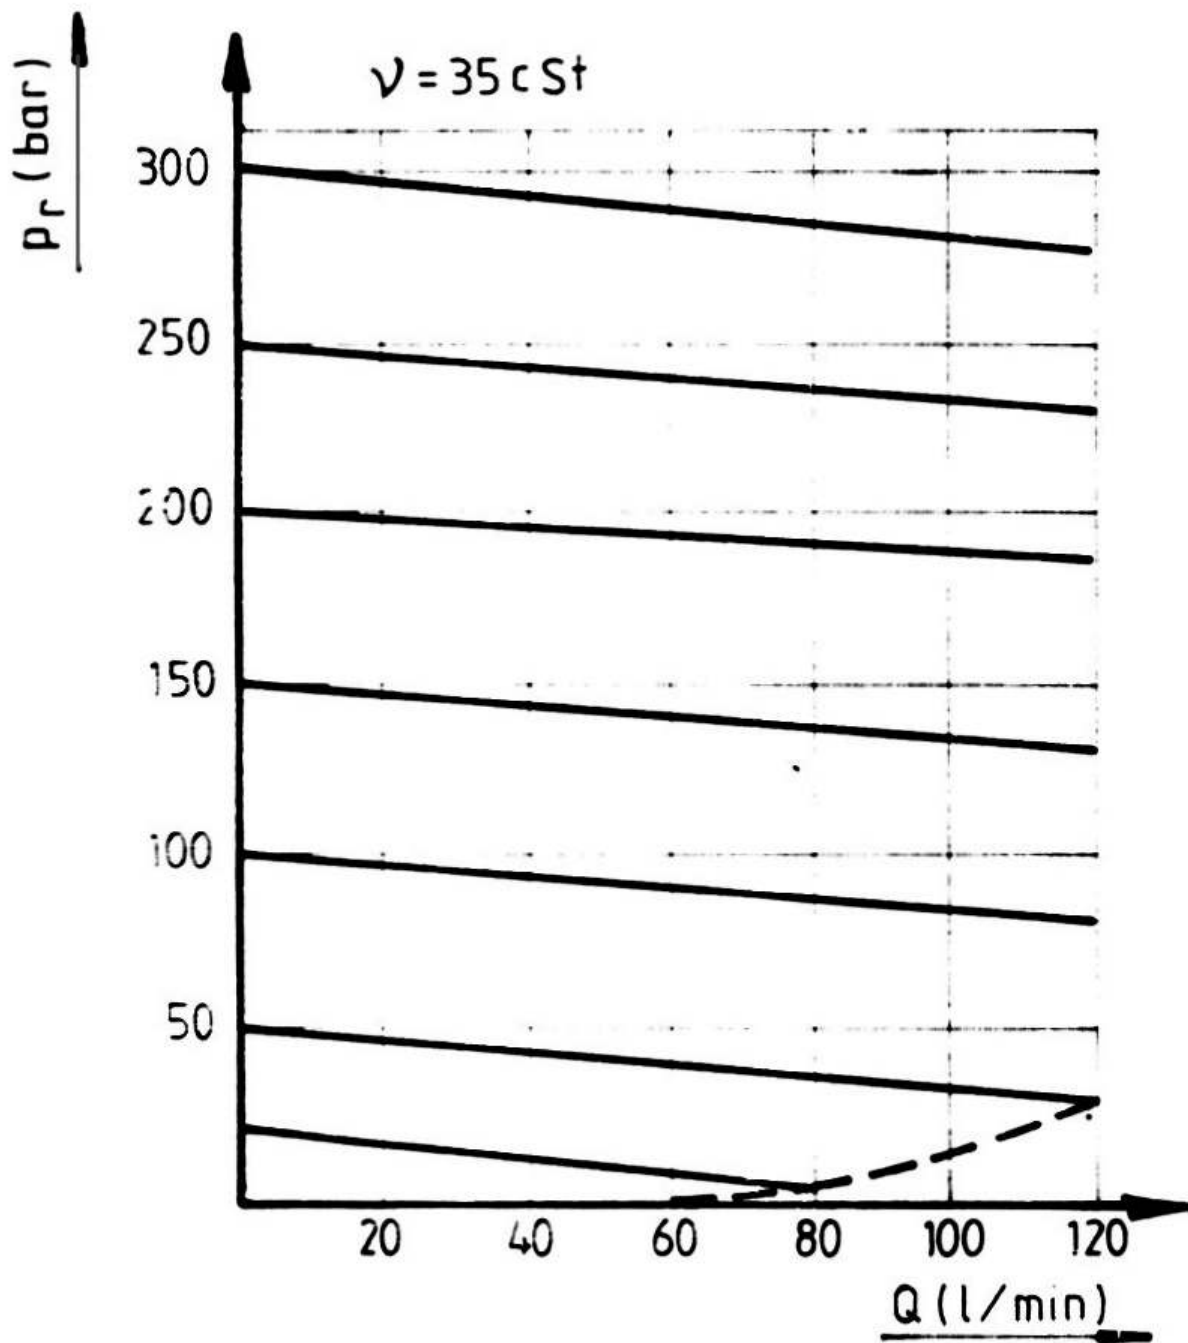


Fig. 14

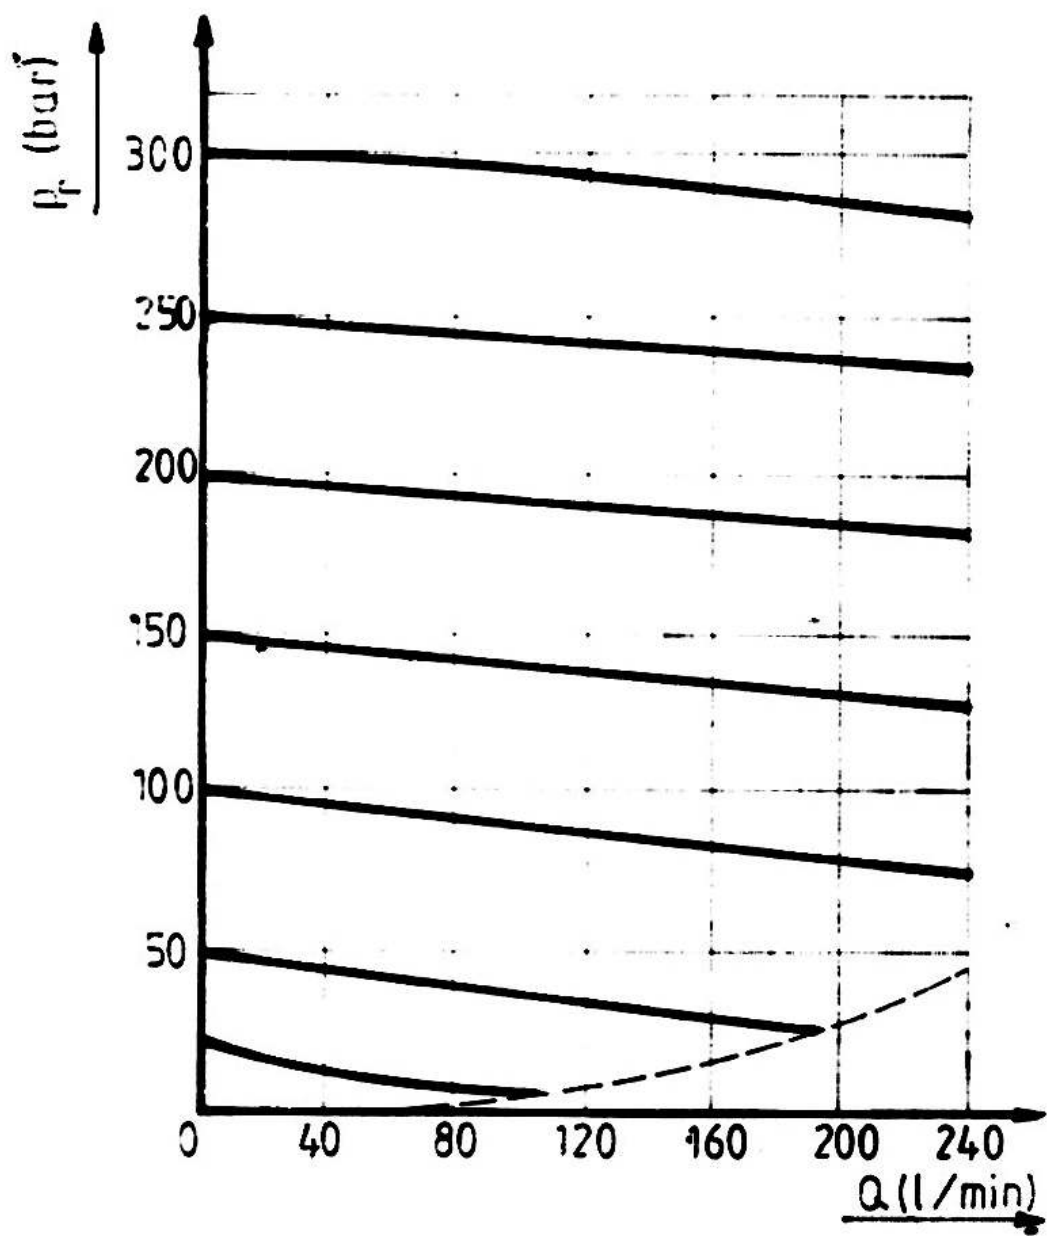


Fig. 15

2.2 Caderea de presiune prin supapa de ocolire $\Delta p_{A-B}=f(Q)$

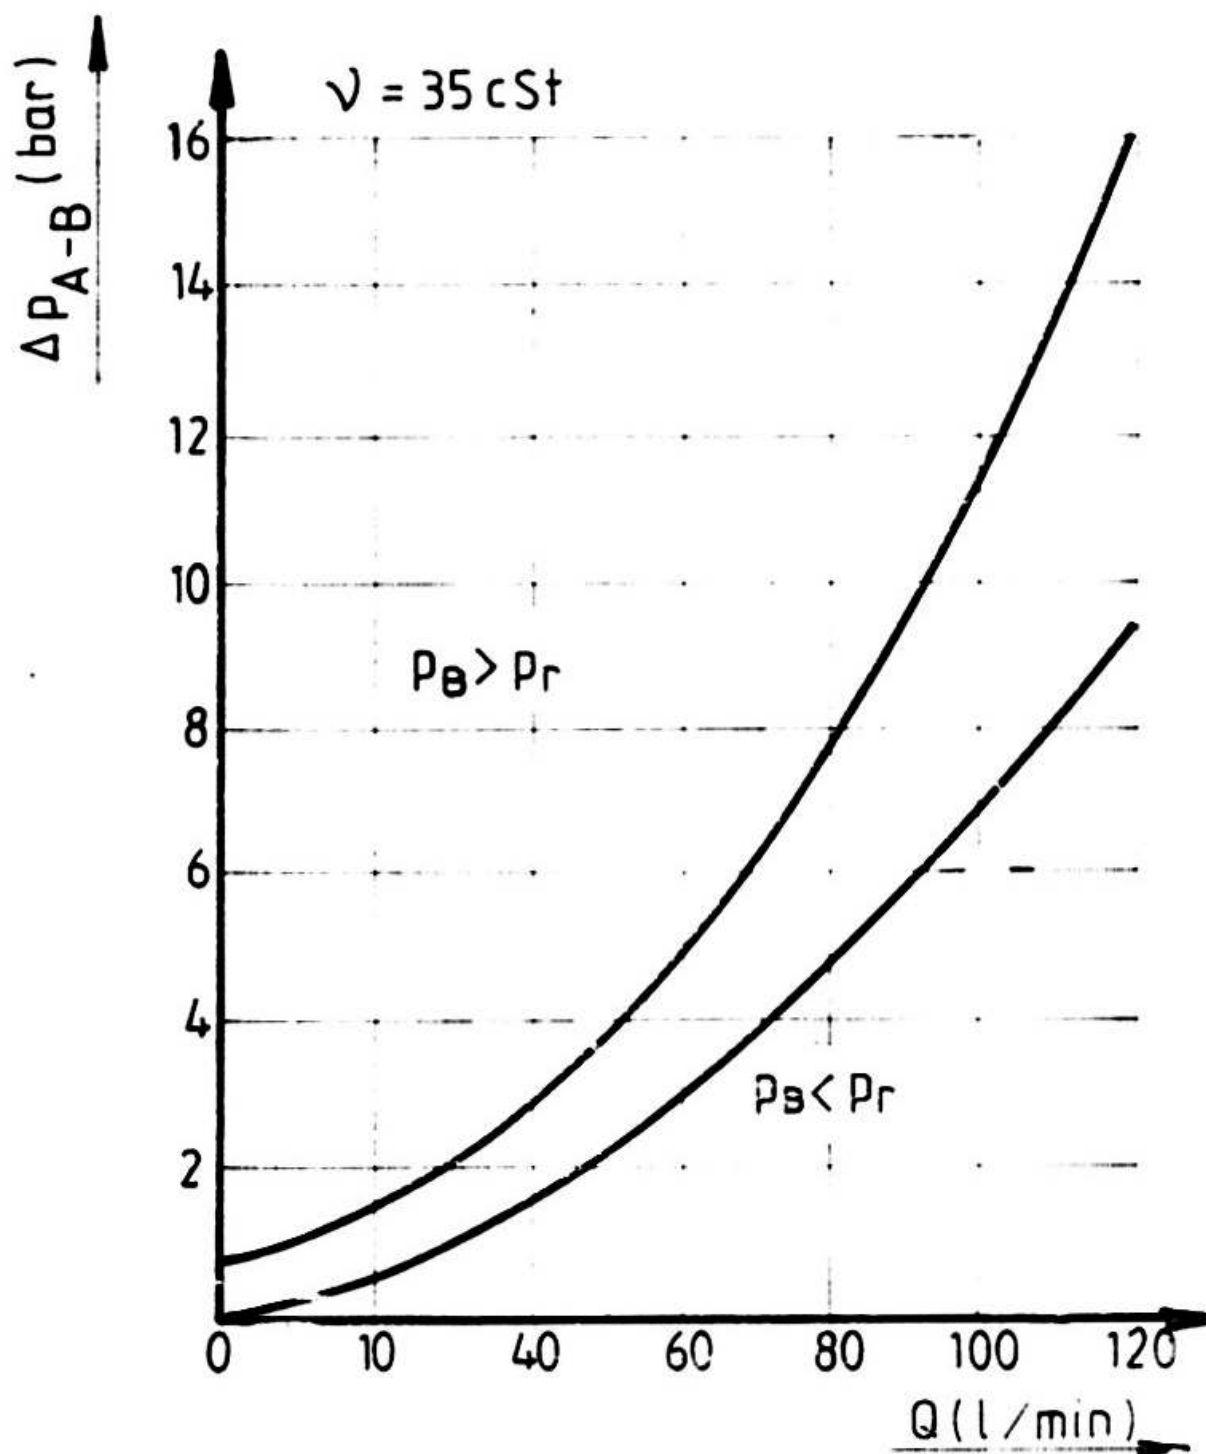


Fig. 16

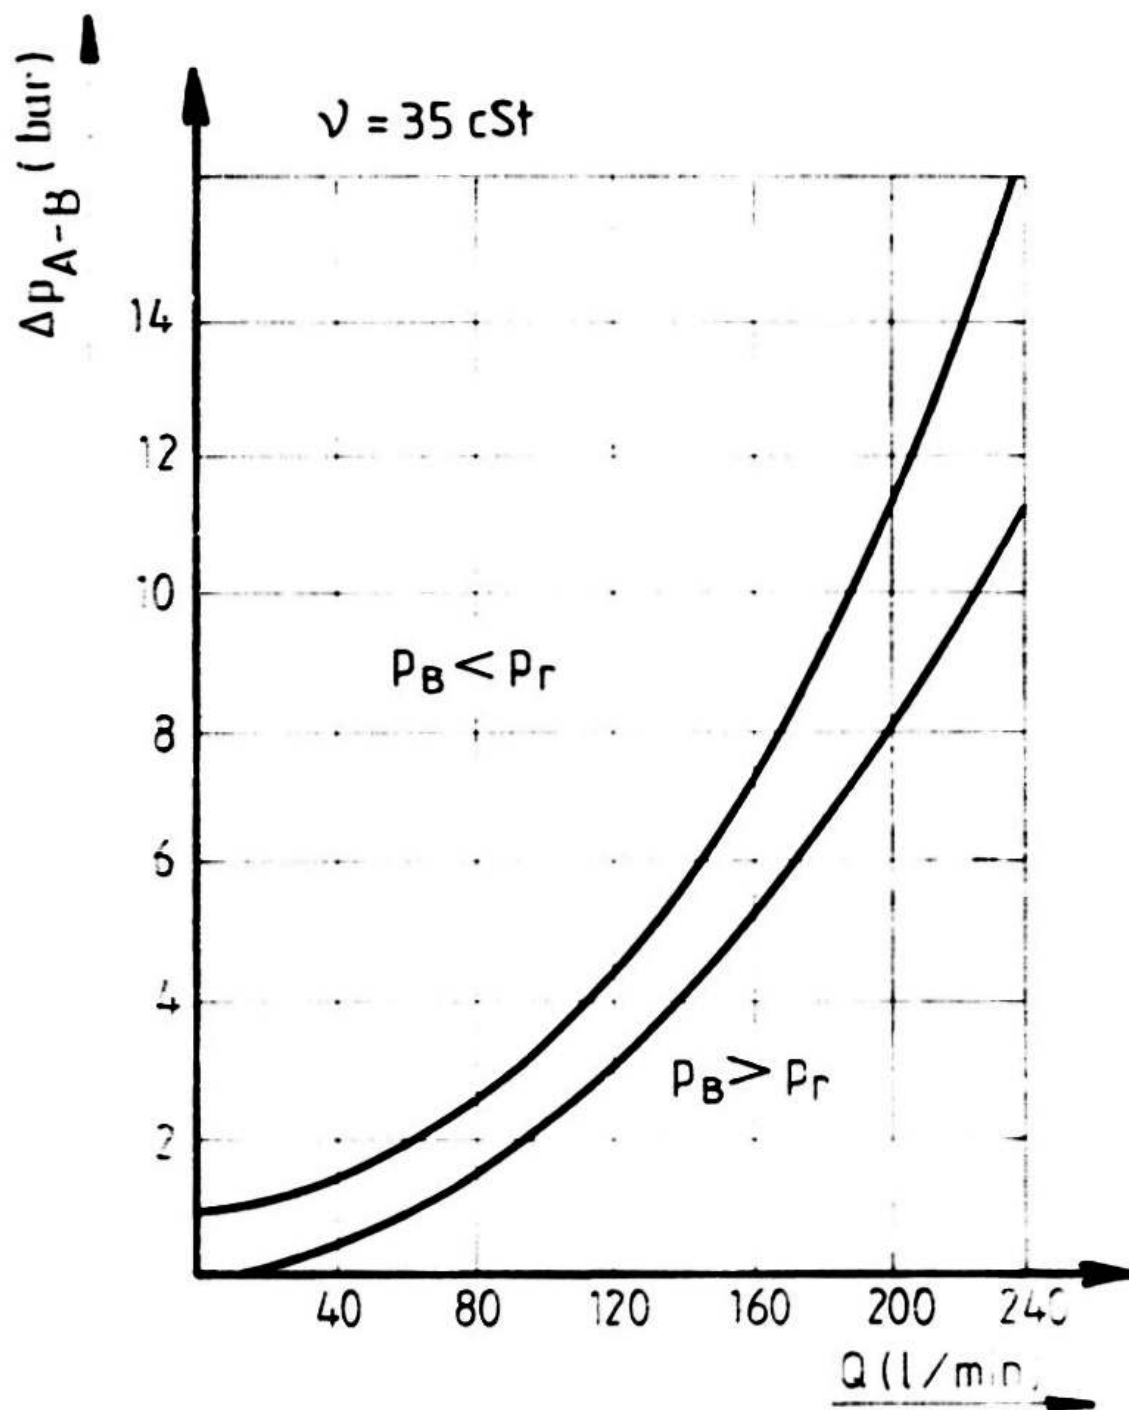


Fig. 17

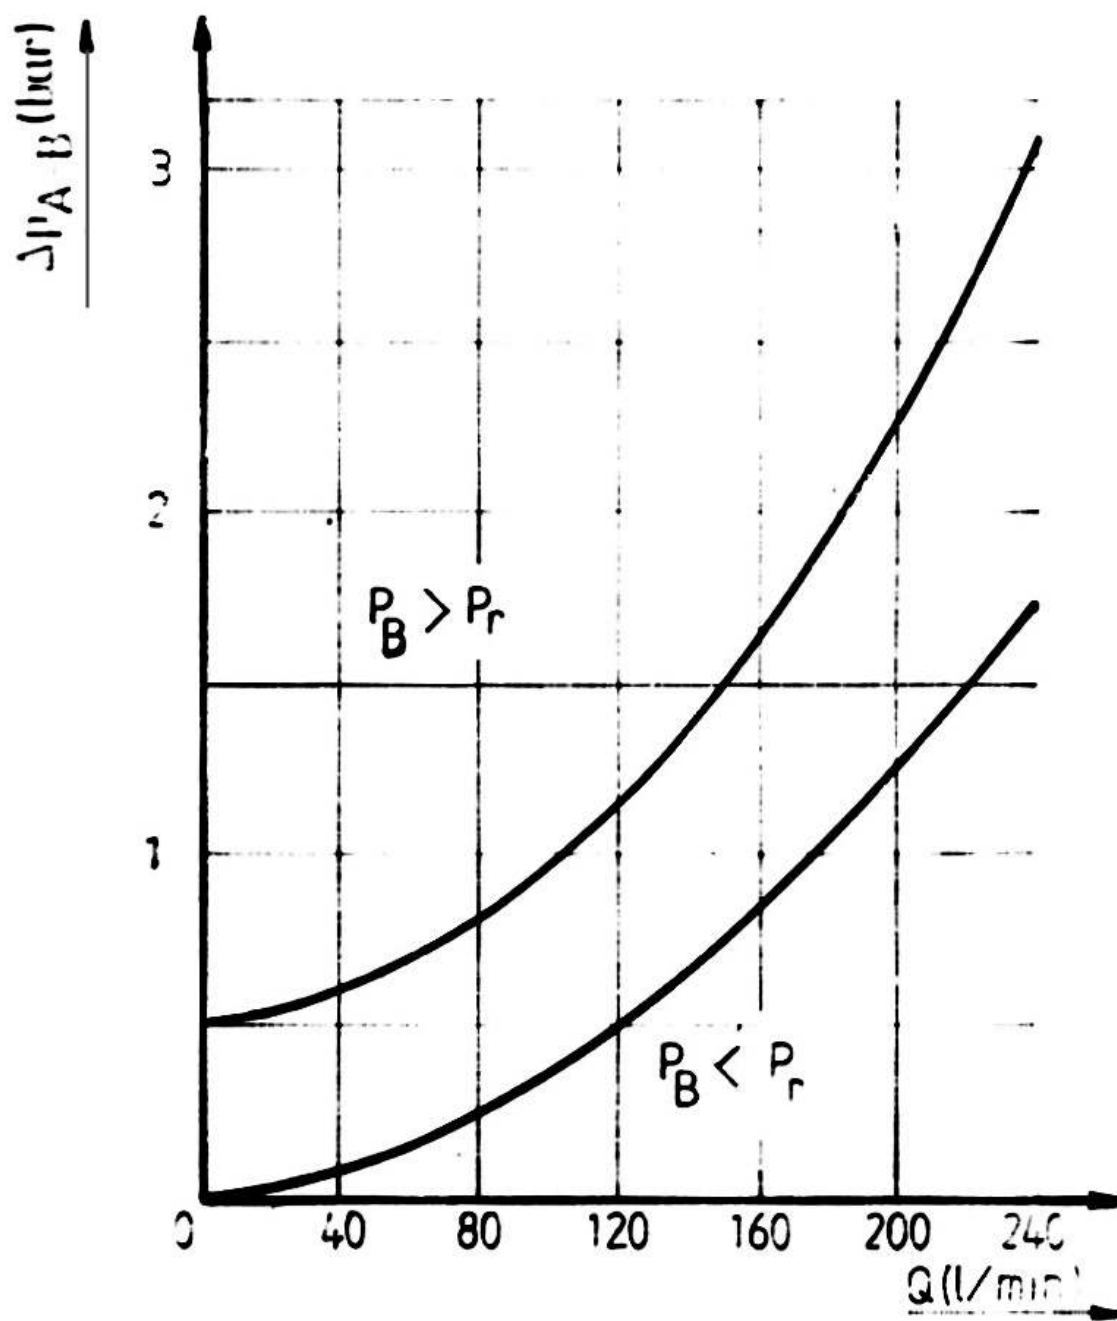


Fig. 18

2.3 Debitul de pilotare in functie de debitul deversat $q_p = f(Q)$

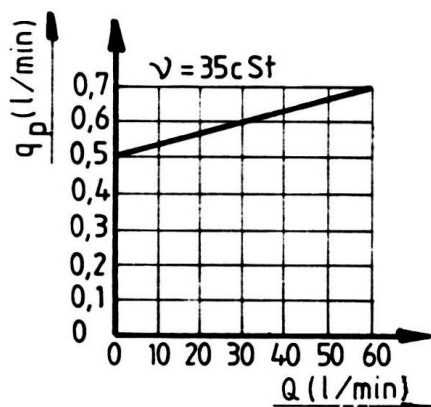


Fig. 19

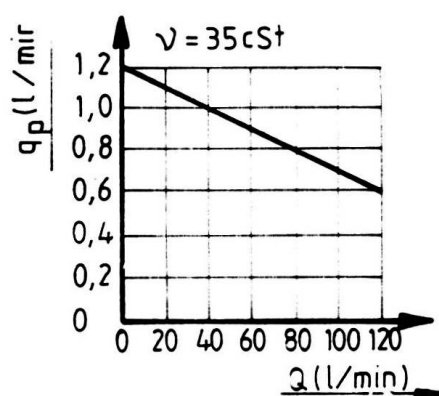


Fig. 20

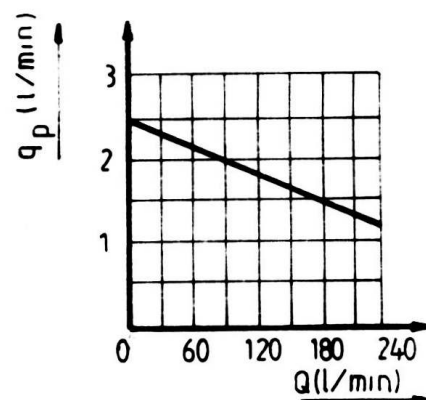


Fig. 21

3. SUPAPE DE DECONECTARE SI DE CONECTARE

3.1 Caderea de presiune in functie de debit $\Delta p_{A-B} = f(Q)$ in pozitie deschisa

3.2 Caderea de presiune prin supapa de ocolire $\Delta p_{B-A} = F(Q)$

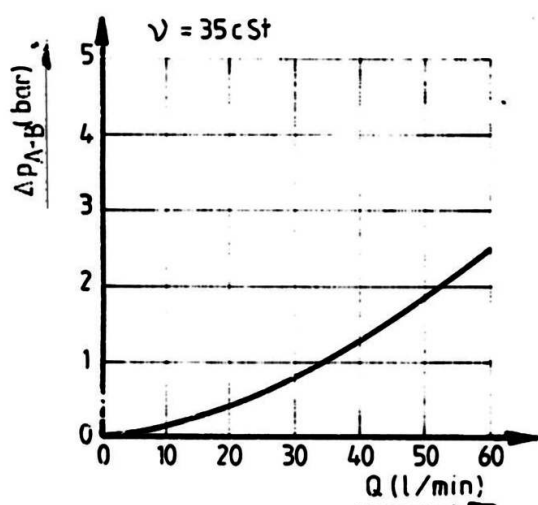


Fig. 22

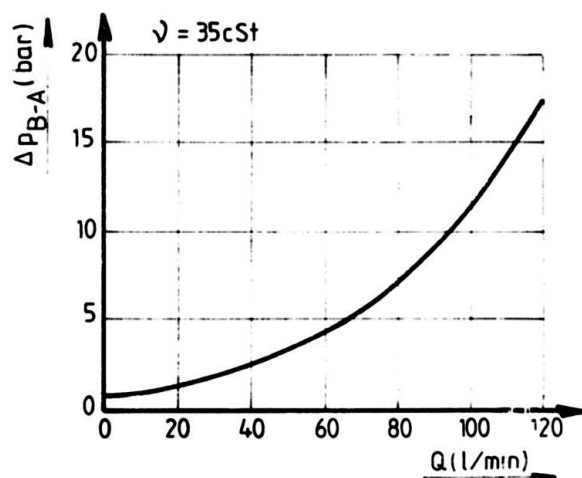


Fig. 24

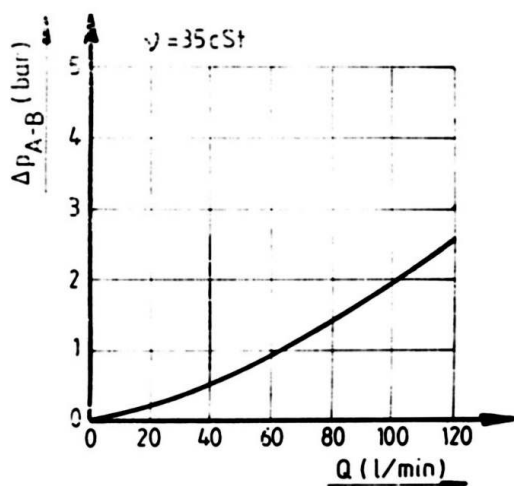


Fig. 23



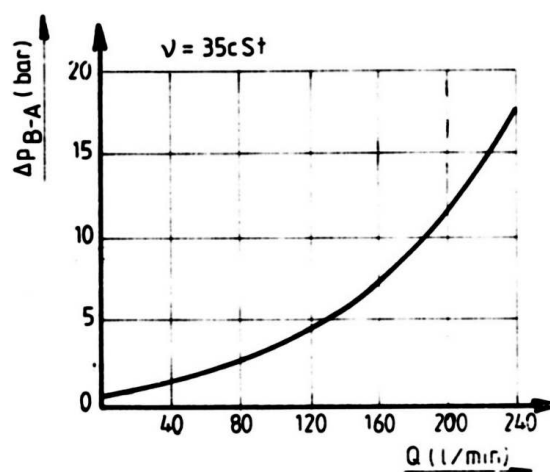


Fig. 25

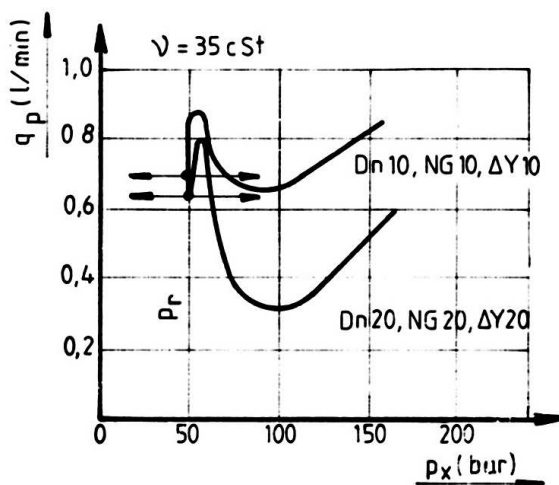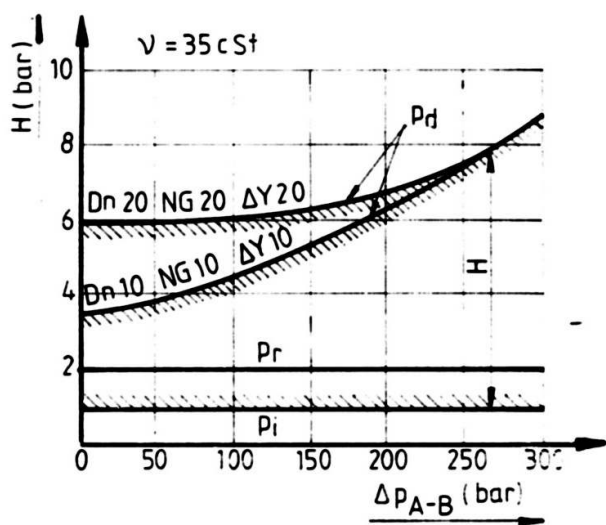

DIMENSIUNI

Supape de presiune Dn10 Schemele 04 ,05, 06, 07 si 16

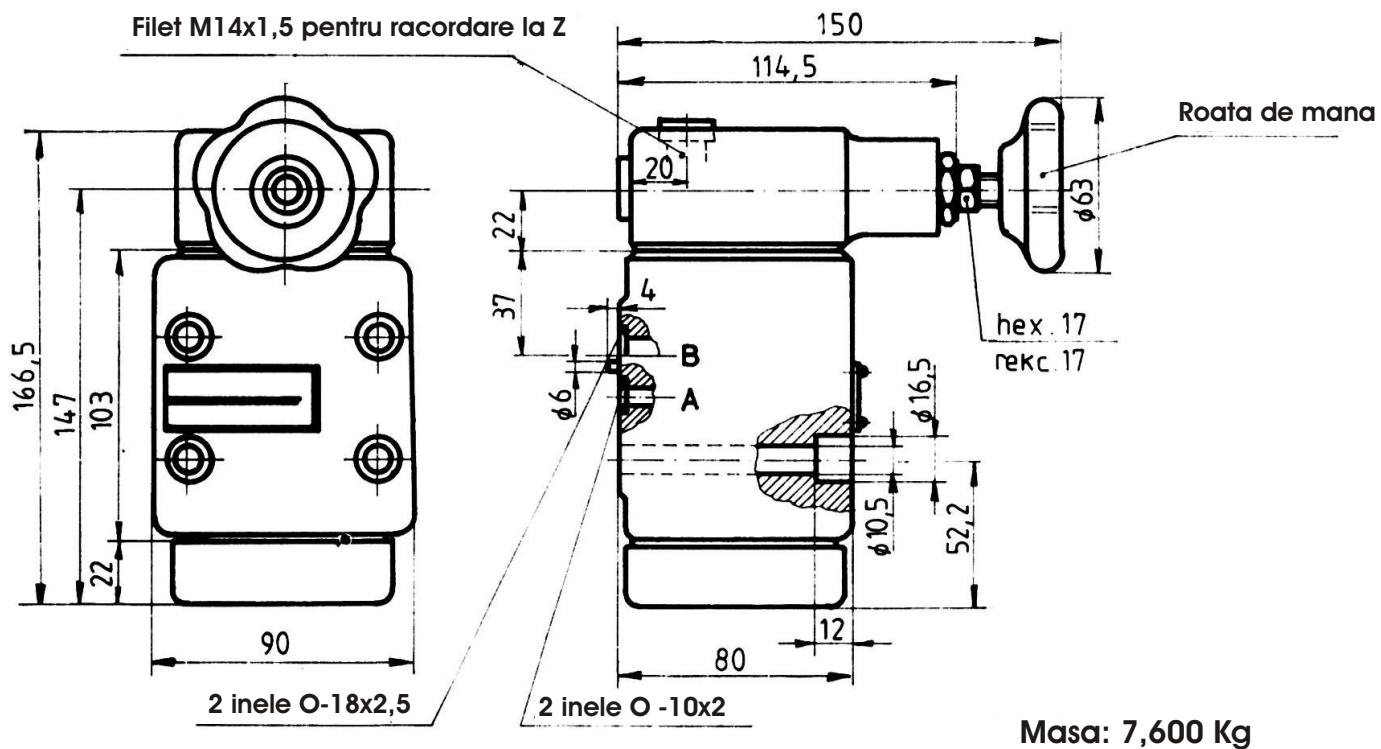


Fig. 28

Schemele 04U , 06U ,07U si 16 U

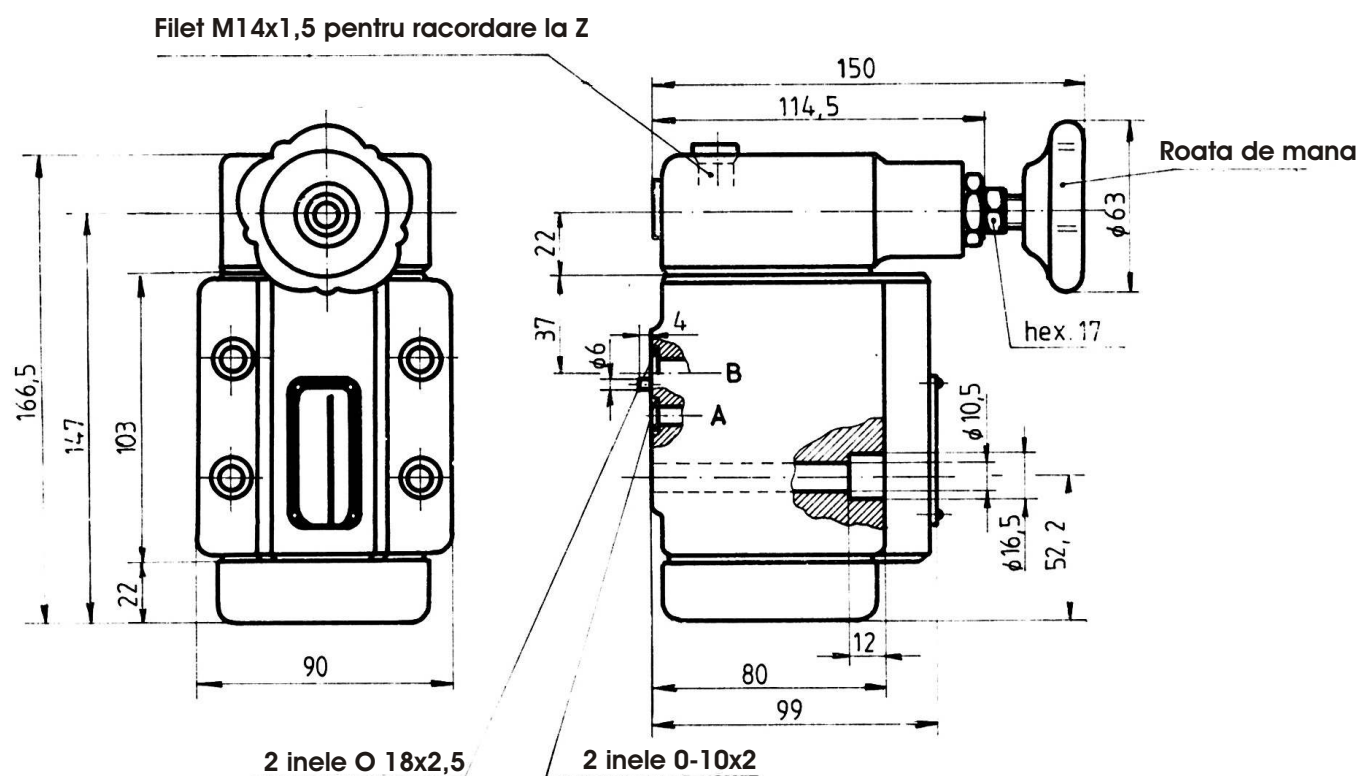


Fig. 29

Masa : 8.000 kg

Schemele 06 ED si 06 EL

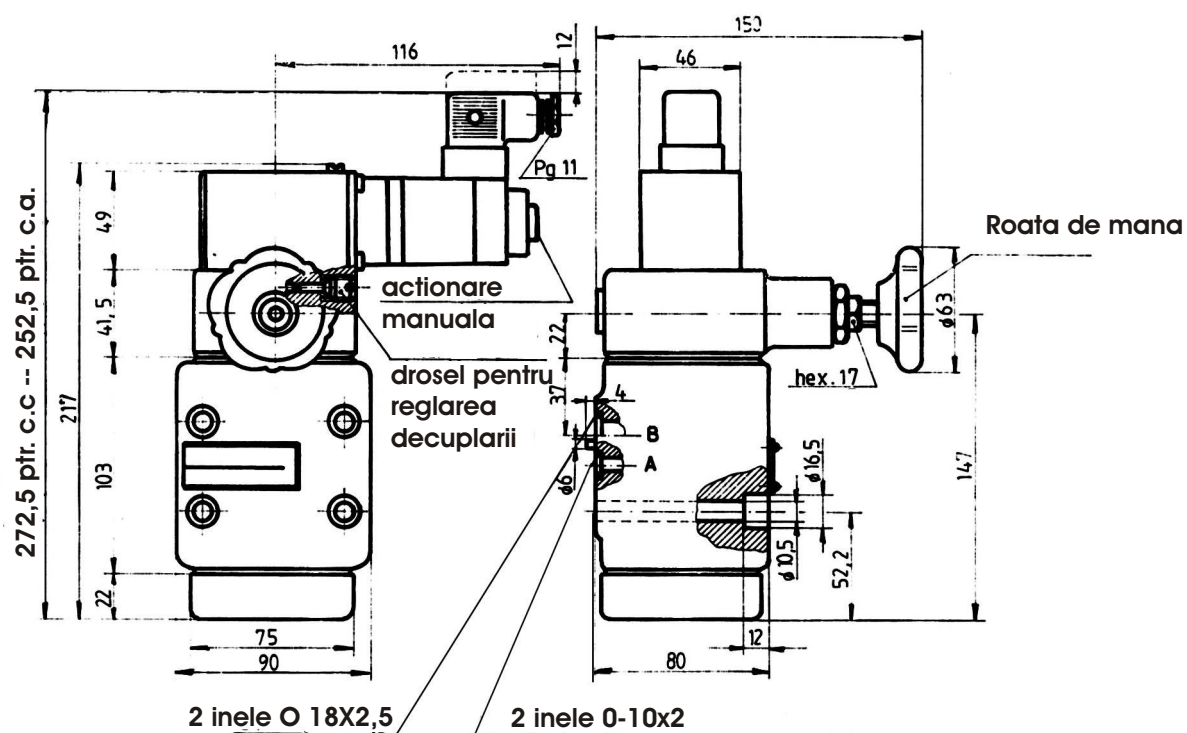


Fig. 30

Masa 9300 kg

SUPAPE DE PRESIUNE Dn20
Schemele 04, 05, 06, 07 si 16

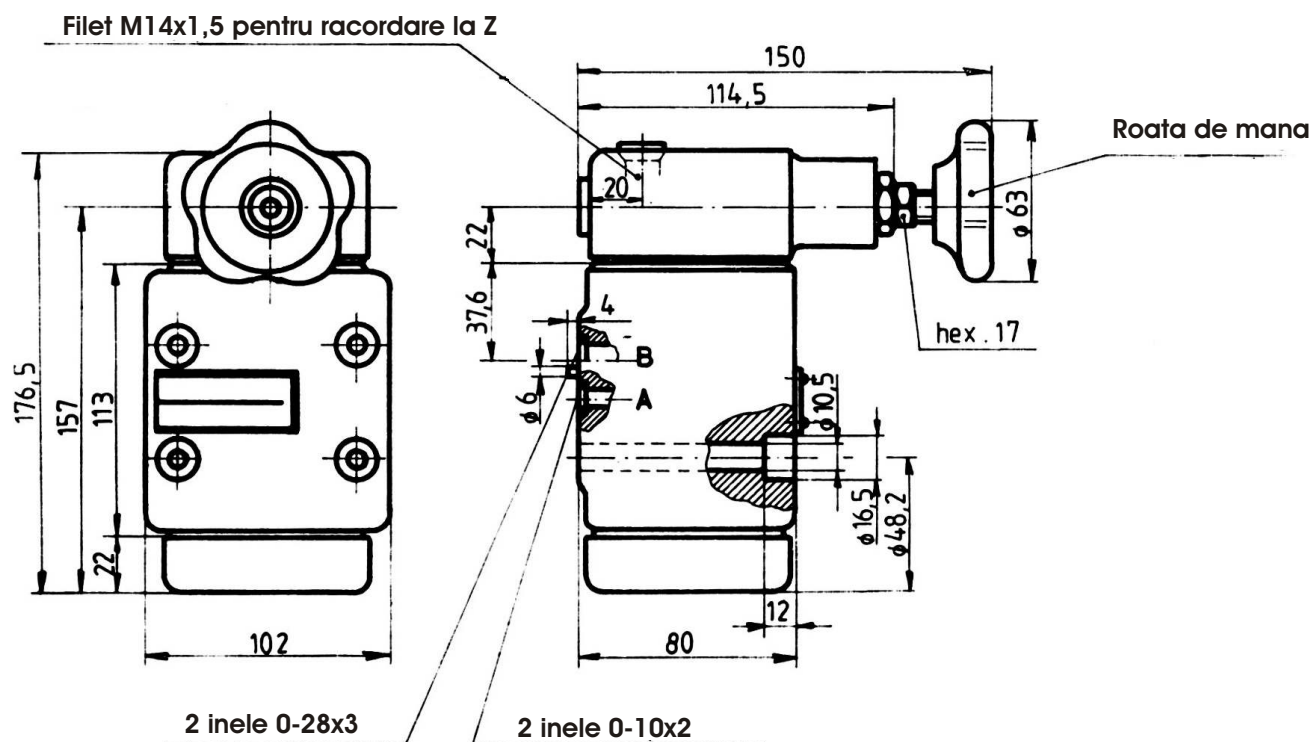


Fig. 31

Masa 8500kg

Schemele 04U, 06U, 07U SI 16U


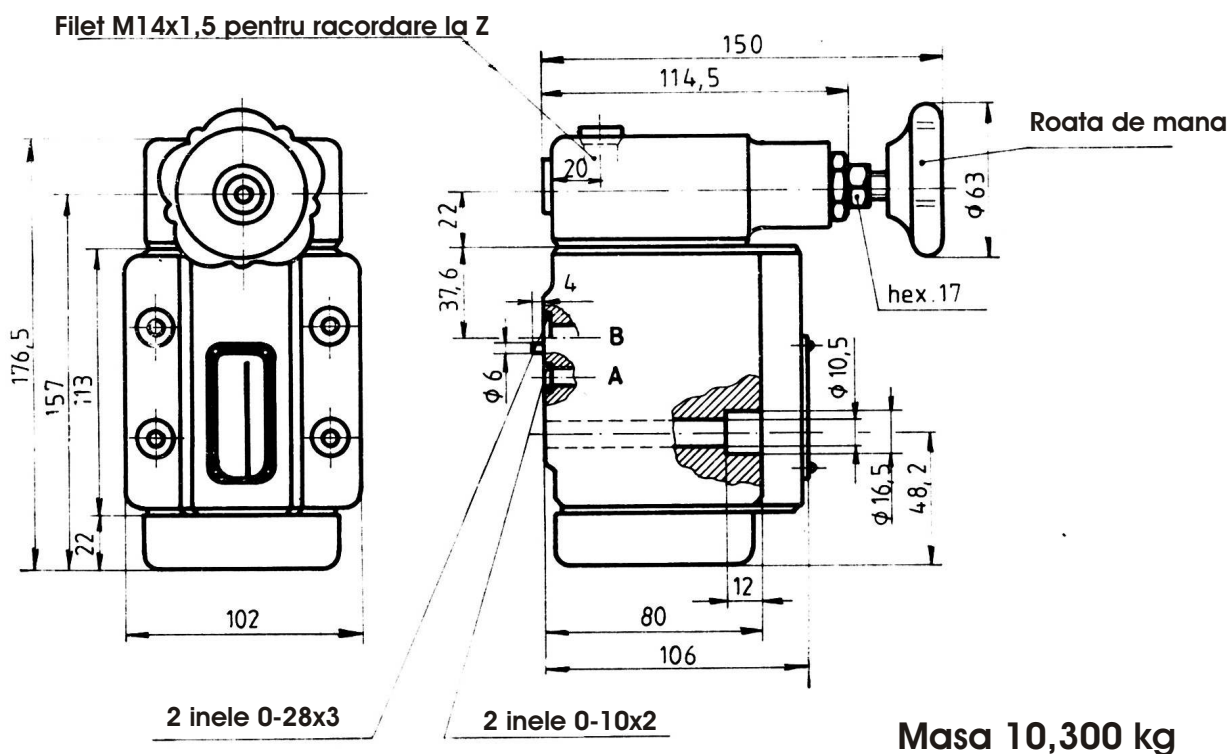


Fig. 32

Masa 10,300 kg

Schemele 06 ED si 06 EL

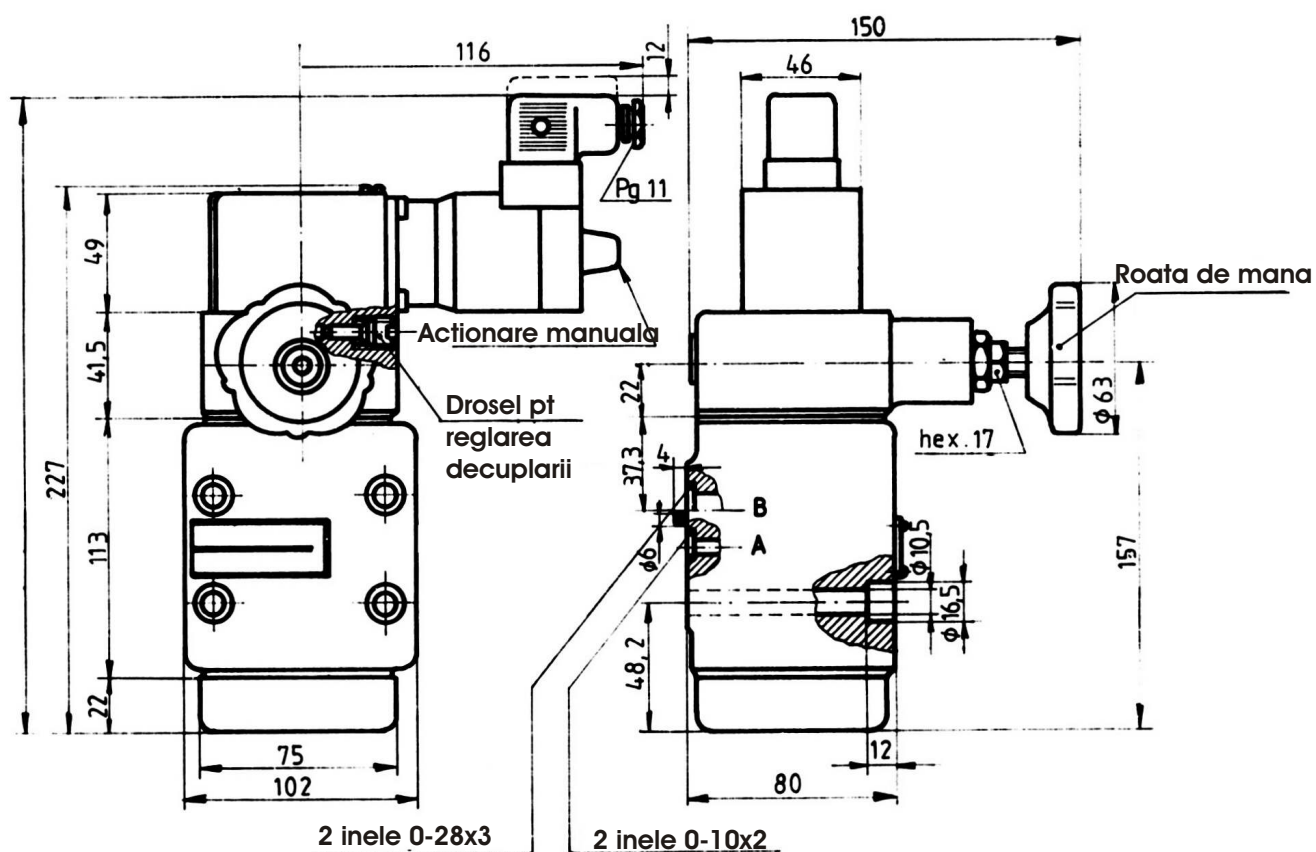


Masa 10,300 kg

Fig. 33

Supape de presiune Dn32 Schemele 04 ,04U, 06, 16 si 16 U

Filet M14x1,5 pentru racordare la Z

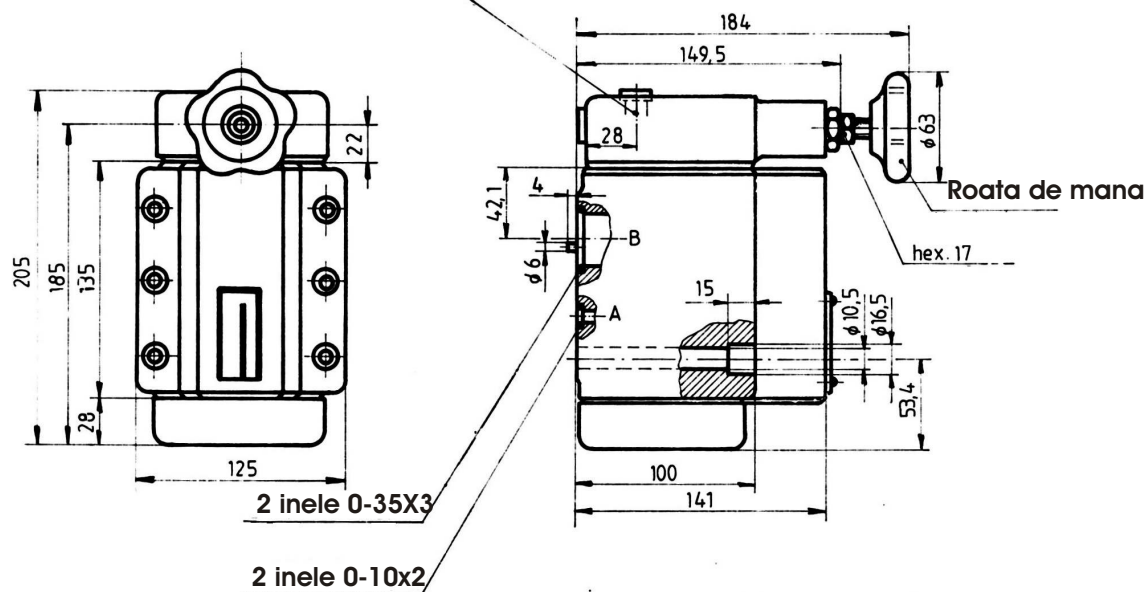

Masa 17,400kg

Fig. 34

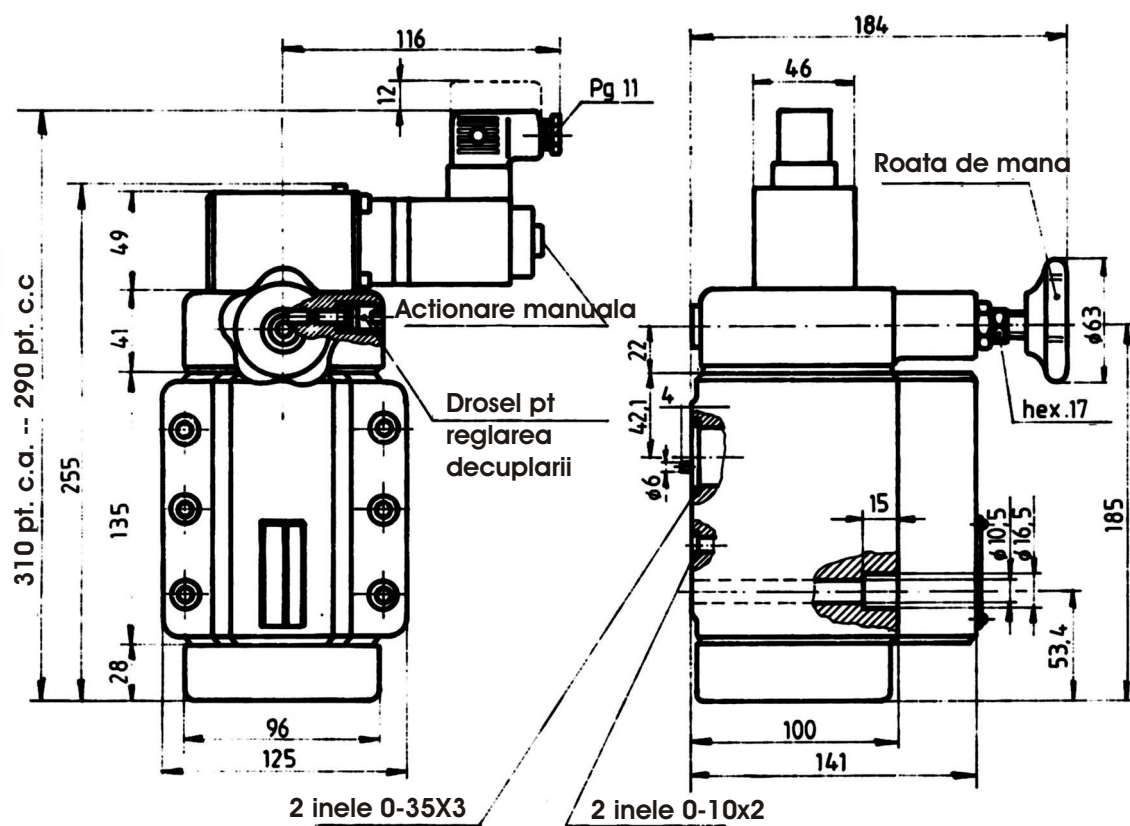


Fig. 35

Masa 19,400kg

Supape de presiune Dn32

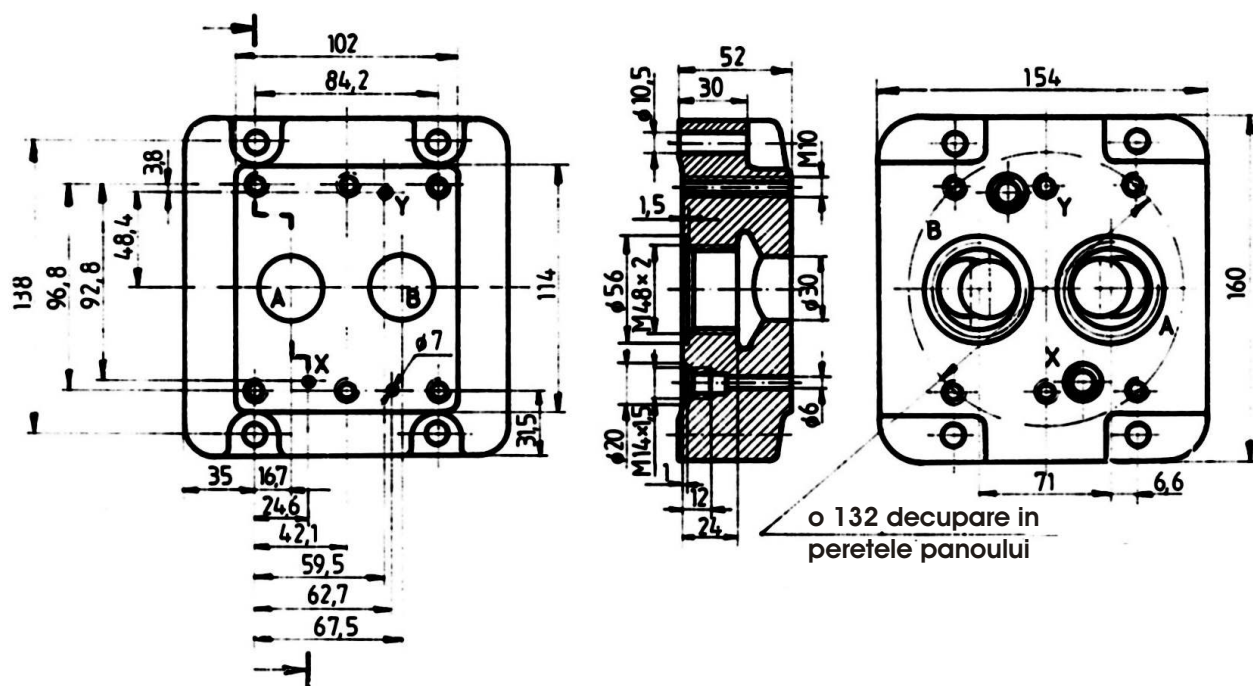


Fig. 38

Dn	Cod de comanda	Suruburi de fixare	Moment de strangere daNm	Masa
10	pbs 10-1	M10X80 STAS 5144-80	5+1,3	1300
20	pbs20-1	M10X80 STAS 5144-80	5+1,3	3400
32	PBS32-1	M10x800 STAS 5144-80	5+1,3	5,000

Suruburile se livreaza odata cu aparatul

COD DE COMANDA

1234-5 67-8*/9*-10

***Numai pentru schemele 06 ED si 06 EI**

****PREFERENTIALE**

- 1. S-Supapa de presiune**
- 2. P-comanda pilotata**
- 3. P-Montaj pe placa**
- 4. Diametru nominal**
- 5. Schema functionala conform tabel 2**
- 6. Domeniu de reglare**
 - 1-7315 bar**
 - 2-3160 bar**
- 7. Element de reglare:**
 - M-roata de mana**
 - G-cap gradat fara asigurare**
 - C-cap gradat cu asigurare**
- 8/9 Tensiunea electromagnetilor :**
 - 012/00-12V**
 - 024/00-24V**
 - 220/50 -220 V/50 Hz**
 - 10 O -Seria de fabricatie .**